



BRH-CA

Accesorios de cables para difusión BRH

Online user guide for Shure BRH cable accessories insert.
Version: 1 (2019-G)

Table of Contents

BRH-CA	Accesorios de cables para difusión BRH	3
	Accesorios de cables para difusión BRH	3

BRH-CA

Accesorios de cables para difusión BRH

Accesorios de cables para difusión BRH

Los cuadros siguientes describen el cableado de los cables desconectables BRH. Todos los cables desconectables BRH tienen seis conductores con terminaciones separadas en el conector Shure de 6 clavijas que se enchufa en la diadema. Para los cables con terminaciones instaladas, los conductores (y el cable de señalización) se conectan con contactos comunes en el otro extremo del cable, donde se indica.

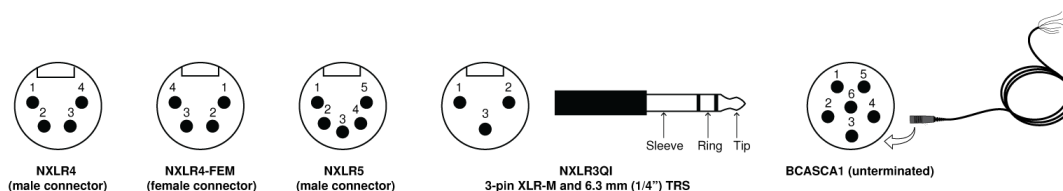


Diagrama de clavijas de conector

BCASCA-NXLR4 (conector macho)

XLR-M de 4 clavijas	Señal	Cable	Conector de 6 clavijas de diadema
1	Mic -	Negro	2
2	Mic +	Rojo	1
3	Tierra de micrófono	Blindaje (sin forro)	3
	Tierra de audio de diadema	Blanco	6
4	Audio de diadema 1	Anaranjado	4
	Audio de diadema 2 (lado del brazo)	Verde	5

BCASCA-NXLR4-FEM (conector hembra)

XLR-F de 4 clavijas	Señal	Cable	Conector de 6 clavijas de diadema
1	Mic -	Negro	2

XLR-F de 4 clavijas	Señal	Cable	Conector de 6 clavijas de diadema
	Tierra de micrófono	Blindaje (sin forro)	3
2	Mic +	Rojo	1
3	Tierra de audio de diadema	Blanco	6
4 (tapón "thru" 47uF)	Audio de diadema 1	Anaranjado	4
	Audio de diadema 2 (lado del brazo)	Verde	5

BCASCA-NXLR5 (conector macho)

XLR-M de 5 clavijas	Señal	Cable	Conector de 6 clavijas de diadema
1	Mic -	Negro	2
2	Mic +	Rojo	1
3	Tierra de micrófono	Blindaje (sin forro)	3
	Tierra de audio de diadema	Blanco	6
4	Audio de diadema 2 (lado del brazo)	Verde	5
5	Audio de diadema 1	Anaranjado	4

BCASCA-NXLR3QI

Conector	Contacto	Señal	Cable	Conector de 6 clavijas de diadema
XLR-M de 3 clavijas	1	Tierra de micrófono	Blindaje (sin forro)	3
	2	Mic +	Rojo	1
	3	Mic -	Negro	2
TRS de 6,3 mm (1/4 pulg)	Manguito	Tierra de audio de diadema	Blanco	6
	Punta	Audio de diadema 2 (lado del brazo)	Verde	5
	Anillo	Audio de diadema 1	Anaranjado	4

BCASCA1 (sin terminaciones)

Señal	Cable	Conector de 6 clavijas de diadema
Mic +	Rojo	1
Mic -	Negro	2
Tierra de micrófono	Blindaje (sin forro)	3

Señal	Cable	Conector de 6 clavijas de diadema
Audio de diadema 1	Anaranjado	4
Audio de diadema 2 (lado del brazo)	Verde	5
Tierra de audio de diadema	Blanco	6