


SB900

SB900 -- 充電電池

SB900 充電電池 充電電池

SB900は、SBC800充電器および指定製品で使用する充電式リチウムイオン電池です。

寸法

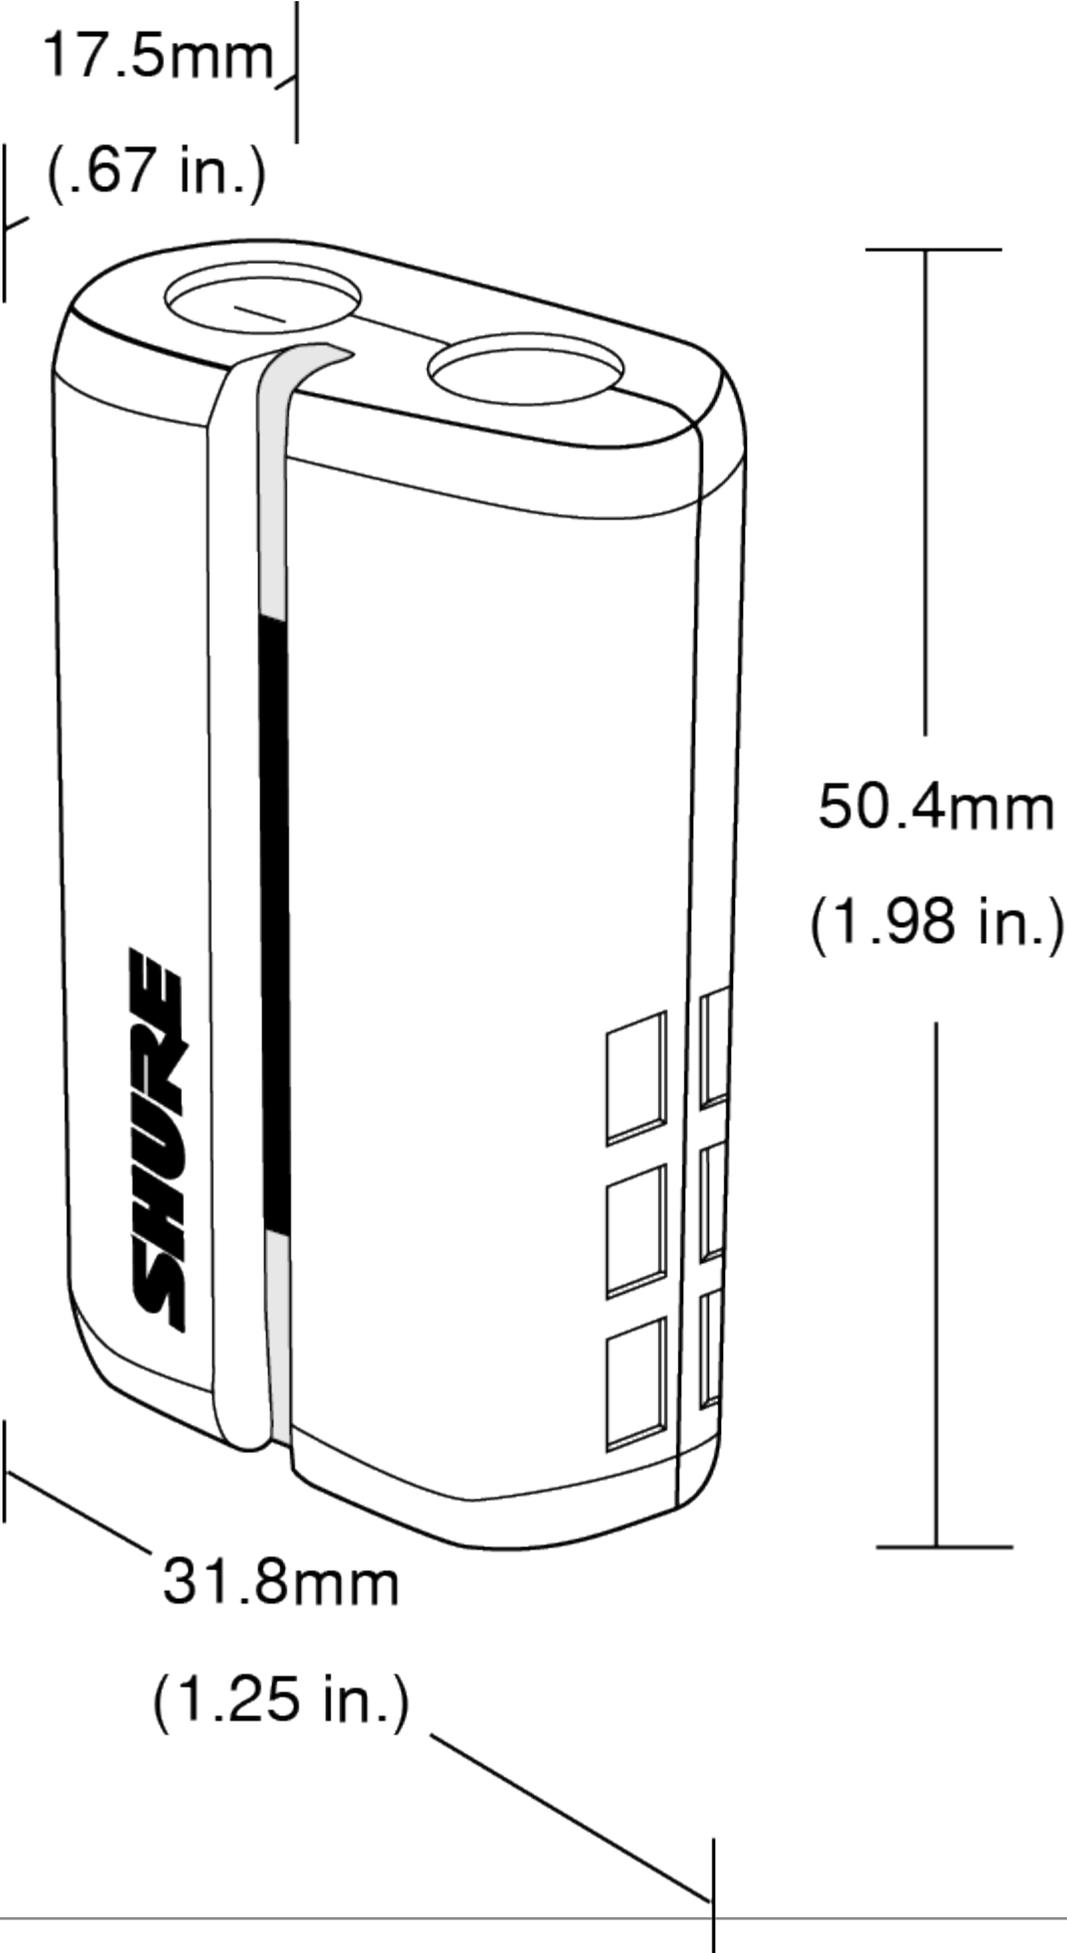

充電器に電池を挿入する

溝がある方を下にして充電器に電池を取り付けます。

警告

- バッテリーパックは爆発、または有毒な物質を放出する場合があります。火災または火傷の恐れがあります。開けたり、押し潰したり、改造したり、分解したり、60°C以上の熱に曝したり、焼却したりしないでください。
- メーカーの指示に従ってください。
- Shure充電器はShure充電式バッテリーの充電のみに使用してください
- 警告：電池が間違えて交換された場合、爆発する恐れがあります。同じ種類または同等の種類と交換してください。
- 決して口の中に電池を入れないでください。飲み込んだ場合は医師または最寄りの中毒事故管理センターまで連絡してください。
- ショートさせないでください。火傷または火災の原因となります。
- Shure充電式バッテリー以外のバッテリーパックを充電、または使用しないでください。
- バッテリーパックは正しく処分してください。使用済みバッテリーパックの適切な廃棄方法については、各地域の販売店にお問い合わせください。
- 電池（電池パックまたは内蔵電池）は直射日光、火などの高熱に曝さないでください。

電池の保管

電池を使用しないときは充電器に装着して保管してください。電池を8日間以上保管する場合は、充電器から外し、温度が管理された場所に保管してください。推奨の電池保管温度は10°C～25°Cです。

仕様

電池タイプ

充電式リチウムイオン

公称容量

AXT910	1900 mAh (7.03 Wh)
AXT920/920SL	2450 mAh (8.82 Wh)

公称電圧

AXT910	3.7 V
AXT920/920SL	3.6 V

寸法

AXT910	17 mm x 69 mm x 43 mm, 高さ×幅×奥行き
--------	---------------------------------

AXT920/920SL	21 mm x 76 mm x 26 mm, 高さ×幅×奥行き
--------------	---------------------------------

質量

AXT910	74 g (2.6 オンス)
AXT920/920SL	63 g (2.2 オンス)

外装

AXT910	成形ABS, 鋳造アルミニウム
AXT920/920SL	成形ABS

充電温度範囲

0°C (32°F) ~ 60°C (140°F)

放電温度範囲

-18°C (0°F) ~ 60°C (140°F)

推奨保管温度範囲

10°C (50°F) ~ 25°C (77°F)

認証

次の欧州指令の必須要件を満たします：

- EMC指令2004/108/EC
- 電池指令2006/66/EC
電池の処分方法については各地域のリサイクル方法に従ってください。