



SHURE

BRH-CA

BRHブロードキャストケーブルアクセサ
リー

Online user guide for Shure BRH cable accessories insert.
Version: 1 (2019-G)

Table of Contents


BRH-CABRHブロードキャストケーブルアクセサリ	3
BRHブロードキャストケーブルアクセサリ	3

BRH-CA

BRHブロードキャストケーブルアクセサリ

BRHブロードキャストケーブルアクセサリ

下記の表は、BRH取り外し式ケーブルの配線を示しています。BRH取り外し式ケーブルはすべて、ヘッドセットに差し込まれるShure 6ピンコネクタに別々の端子を備えた6本の導線を含んでいます。末端処理されたケーブルの場合、導線（および信号）は、示されているケーブルの反対側の端で共通接触に結合されています。

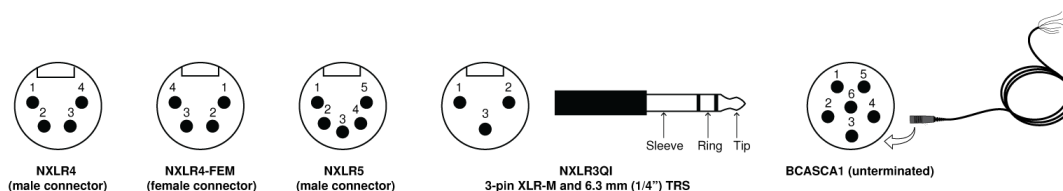

コネクタースキームの図解

BCASCA-NXL4 (オスコネクタ)

4ピンXLR-M	信号	ワイヤ	6ピンヘッドセットコネクタ
1	Mic -	黒	2
2	Mic +	赤色	1
3	Micアース	シールド (被覆なし)	3
	ヘッドホン音声アース	白	6
4	ヘッドホン音声1	オレンジ	4
	ヘッドホン音声2 (ブーム側)	緑色	5

BCASCA-NXL4-FEM (メスコネクタ)

4ピンXLR-F	信号	ワイヤ	6ピンヘッドセットコネクタ
1	Mic -	黒	2
	Micアース	シールド (被覆なし)	3
2	Mic +	赤色	1

4ピンXLR-F	信号	ワイヤ	6ピンヘッドセットコネクタ
3	ヘッドホン音声アース	白	6
4 (47 uf電解コンデンサ)	ヘッドホン音声1	オレンジ	4
	ヘッドホン音声2 (ブーム側)	緑色	5

BCASCA-NXLR5 (オスコネクター)

5ピンXLR-M	信号	ワイヤ	6ピンヘッドセットコネクタ
1	Mic -	黒	2
2	Mic +	赤色	1
3	Micアース	シールド (被覆なし)	3
	ヘッドホン音声アース	白	6
4	ヘッドホン音声2 (ブーム側)	緑色	5
5	ヘッドホン音声1	オレンジ	4

BCASCA-NXLR3QI

コネクタ	連絡先	信号	ワイヤ	6ピンヘッドセットコネクタ
3ピンXLR-M	1	Micアース	シールド (被覆なし)	3
	2	Mic +	赤色	1
	3	Mic -	黒	2
6.3 mm TRS	スリーブ	ヘッドホン音声アース	白	6
	チップ	ヘッドホン音声2 (ブーム側)	緑色	5
	リング	ヘッドホン音声1	オレンジ	4

BCASCA1 (末端未処理)

信号	ワイヤ	6ピンヘッドセットコネクタ
Mic +	赤色	1
Mic -	黒	2
Micアース	シールド (被覆なし)	3
ヘッドホン音声1	オレンジ	4
ヘッドホン音声2 (ブーム側)	緑色	5
ヘッドホン音声アース	白	6