



# BRH-CA

## BRH 广播线缆附件

Online user guide for Shure BRH cable accessories insert.  
Version: 1 (2019-G)


# Table of Contents

BRH-CABRH 广播线缆附件	3	BRH 广播线缆附件	3
------------------	---	------------	---

## BRH-CA BRH 广播线缆附件

## BRH 广播线缆附件

下表描述了 BRH 可拆卸线缆的接线。所有 BRH 可拆卸线缆均包含 6 根导线，分别连接插入耳机的 6 针脚接头的不同线端。对于预先端接的线缆，导线（和信号）连接至所显示的线缆另一端的通用触点。

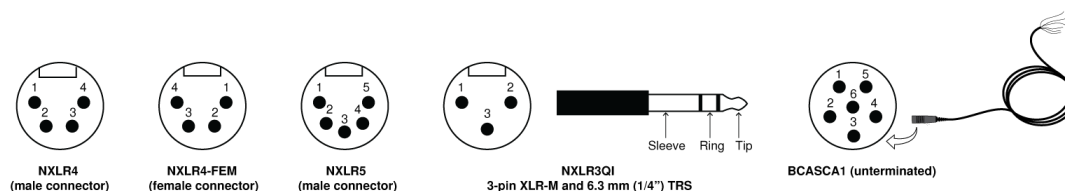

连接器引脚图

### BCASCA-NXL4 (插头连接器)

4 针 XLR-M	信号	线缆	6 针耳机接头
1	Mic -	黑色	2
2	Mic +	红色	1
3	话筒接地	屏蔽 (无涂层)	3
	耳机音频接地	白色	6
4	耳机音频 1	橙色	4
	耳机音频 2 (话筒杆侧边)	绿色	5

### BCASCA-NXL4-FEM (插座连接器)

4 针 XLR-F	信号	线缆	6 针耳机接头
1	Mic -	黑色	2
	话筒接地	屏蔽 (无涂层)	3
2	Mic +	红色	1

4 针 XLR-F	信号	线缆	6 针耳机接头
3	耳机音频接地	白色	6
4 (通过 47uF 电容)	耳机音频 1	橙色	4
	耳机音频 2 (话筒杆侧边)	绿色	5

## BCASCA-NXLR5 (插头连接器)

5 针 XLR-M	信号	线缆	6 针耳机接头
1	Mic -	黑色	2
2	Mic +	红色	1
3	话筒接地	屏蔽 (无涂层)	3
	耳机音频接地	白色	6
4	耳机音频 2 (话筒杆侧边)	绿色	5
5	耳机音频 1	橙色	4

## BCASCA-NXLR3QI

接头	接头	信号	线缆	6 针耳机接头
3 针 XLR-M	1	话筒接地	屏蔽 (无涂层)	3
	2	Mic +	红色	1
	3	Mic -	黑色	2
6.3 毫米 (1/4 英寸) TRS	套管	耳机音频接地	白色	6
	尖端	耳机音频 2 (话筒杆侧边)	绿色	5
	环	耳机音频 1	橙色	4

## BCASCA1 (未端接)

信号	线缆	6 针耳机接头
Mic +	红色	1
Mic -	黑色	2
话筒接地	屏蔽 (无涂层)	3
耳机音频 1	橙色	4
耳机音频 2 (话筒杆侧边)	绿色	5
耳机音频接地	白色	6