

## 概要

Model 55SH Series IIは、ShureのアイコニックなUNIDYNE デザインの中にモダンな音響要素を備え、今日のパフォーマンス標準に対応します。このマイクロホンはShure独特のプレゼンスピークを特徴とし、ボーカルの収音に最適です。

55SH Series IIはカーディオイド型(単一指向性)指向特性で、マイクロホン背後の収音を抑制します。このため、フィードバック現象を起こすことなくラウドスピーカーにマイクロホンを接近させて使用でき、無指向特性のマイクロホンでは不可能な、悪条件の音響環境で使用できます。

55SH Series IIには75~300Ω負荷のマイクロホン入力に接続するローインピーダンスバランス出力端子があります。マイクスタンドのノイズを抑えるカートリッジショックマウント、On/Offスイッチ、セルフテンショニング式の5/8"-27ネジ式スイベルマウントが付属しています。

拡声(PA)や劇場ステージの音響システムや放送、レコーディングなど、 クラシカルなスタイルのスタンドマイクが好まれる音響用途に理想的です。

## 特長

- 均一なスーパーカーディオイド特性により、広いフィードバックマージンの確保と、収音軸外の音の優れた排除性
- スピーチやボーカル、楽器に適した周波数特性
- 磨耗や濫用に耐える、クロームダイカスト金属製ボディとメカニカル 設計
- クラシックな外観とモダンなパフォーマンス
- ショックマウントカートリッジはマイクスタンドから送信されるノイズを抑制し、静かな操作を確保
- セルフテンショニング式スイベルマウントで、前方45°~後方80°の方向に傾斜
- ON / OFFスイッチ
- Shureの卓越した品質・耐久性・信頼性

# 仕様

### タイプ

ダイナミック型 (ムービングコイル方式)

#### 周波数特性

50 ~ 15,000 Hz

### 指向特性

カーディオイド

### 出力インピーダンス

EIA定格 150 Ω (270 Ω 実効値)

#### 感度

@1 kHz, 開回路電圧

-58.0 dBV/Pa[1]

### 極性

ダイヤフラムへの正の圧力により、3番ピンに対して2番ピンに正電圧が生成される


#### 質量

0.624 kg (1.37 lb)


#### 外装

クローム仕上げダイカスト

0

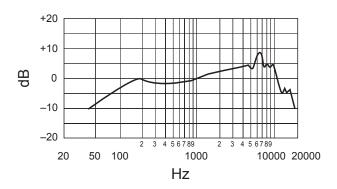

標準周波数特性

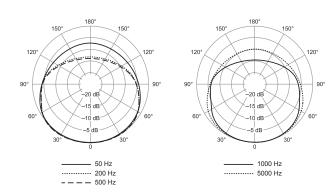



標準指向特性

©2017 Shure Incorporated 1/2

<sup>&</sup>lt;sup>0</sup> [1] 1 Pa = 94 dB SPL

Model 55SH-II Unidyne Shure Incorporated

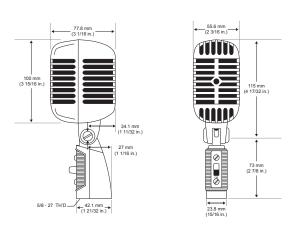

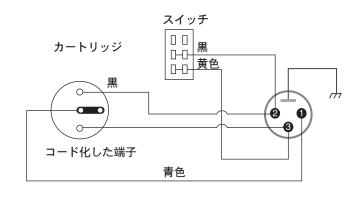

外形寸法

# アクセサリー

# オプションのアクセサリー

7.6 mケーブル(XLR-XLR)	C25J
--------------------	------

# 交換パーツ

55SH Series II用カートリッジ	R115
Super 55用カートリッジ	R115S

# 認証

本製品は、関連するすべての欧州指令の基本的要件を満たし、CEマークに 適合しています。

CE適合宣言書は以下より入手可能です:www.shure.com/europe/compliance

ヨーロッパ認定代理店:

Shure Europe GmbH

ヨーロッパ、中東、アフリカ地域本部:

部門:EMEA承認

Jakob-Dieffenbacher-Str.12 75031 Eppingen, Germany TEL: +49-7262-92 49 0 FAX: +49-7262-92 49 11 4 Eメール: info@shure.de