


Deskripsi Umum

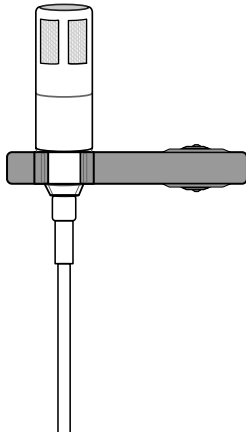




MOTIV MVL Shure adalah mikrofon kondensor lavalier segala arah, yang dilengkapi dengan sebuah steker Tip Ring Sleeve (TRRS) 3,5 mm (1/8") untuk digunakan dengan perangkat portabel dengan kemampuan perekaman. Dengan mencolokkan mikrofon MVL ke dalam jack headphone smartphone atau tablet dan membuka aplikasi perekaman seperti aplikasi perekaman

MOTIV ShurePlus®, pengguna dapat dengan mudah dan bebas merekam audio kualitas tinggi. Aplikasi ini ideal untuk digunakan dalam berbicara dan aplikasi lain yang memerlukan visibilitas minimal.

Fitur

- Kejernihan audio yang unggul
- Ketahanan efektif terhadap gangguan audio
- Kebisingan sendiri rendah
- Respons alami yang lebih merata di seluruh jangkauan frekuensi
- Lebih tahan terhadap distorsi
- Desain hitam kasar, halus dan rapi, sederhana untuk penempatan yang tidak menyolok mata
- Tameng angin busa yang terpasang secara pas memberikan perlindungan tambahan dari suara letupan dan derau angin.
- Sudah termasuk kantong penyimpanan pelindung, jepitan dasi, dan tameng angin
- Windjammer Mini Rycote™ opsional cocok pada tameng angin yang disertakan
- Kualitas dan keandalan Shure yang legendaris

Menggunakan Mikrofon

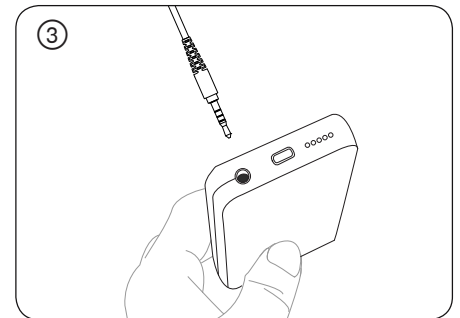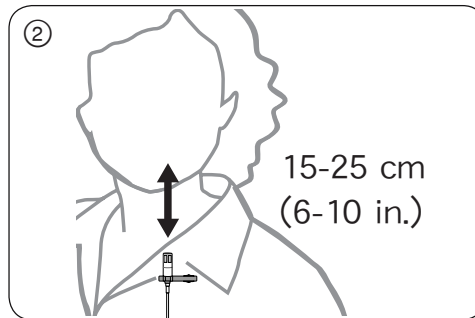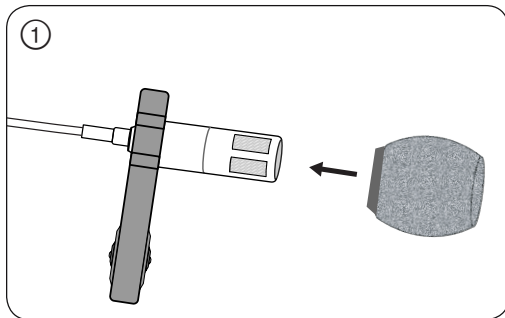

1. Pasang tameng angin yang pas yang disertakan dengan menggesernya pada kapsul mikrofon.

Catatan: Jangan menarik tameng angin terlalu kuat pada mikrofon. Sisakan sedikit ruang di dalam tameng angin agar udara dapat bergerak.

2. Pasang mikrofon pada baju atau pakaian lainnya menggunakan jepitan dasi yang disediakan. Untuk hasil terbaik, mikrofon harus berjarak 15-25 cm (6-10 inci) dari mulut.
3. Colokkan steker 3,5 mm (1/8") ke perangkat perekaman Anda.

Untuk lebih mengurangi suara letupan dan derau angin, gunakan Windjammer Mini Rycote™, yang cocok pada tameng angin busa yang disertakan.

Spesifikasi

Kapsul Mikrofon

MEMS

Corak Kutub

Segala Arah

Respon Frekuensi

40 Hz dengan 20,000 Hz (lihat grafik respons frekuensi)

Output Impedance350 Ω **Sinyal ke Rasio Kebisingan**

65dB

TTS Maksimum

124 dB TTS

Rentang Dinamik

95dB khas

Sensitivitas

-44,0 dBV pada 1 kHz (Pa=94 dB TTS)

Kebisingan Output Setara

29dB Bobot

Konektor Mikrofon

3,5 mm (1/8") TRRS (Tip=Tidak Ada Koneksi, Ring1=Tidak Ada Koneksi, Ring2=Arde, Sleeve=Output Audio dan Tegangan Bias)

Bias Mikrofon2,7 V DC melalui resistor 2,2 K Ω **Pengaliran Arus**245 μ A, khas**Rumah**

Seng Cetak

Dimensi

15,2 mm x 5,5 mm x 132cm H x W x D


Diameter Kabel


1,6 mm

Berat Netto

dengan kabel

8,0 g (0,282 oz.)

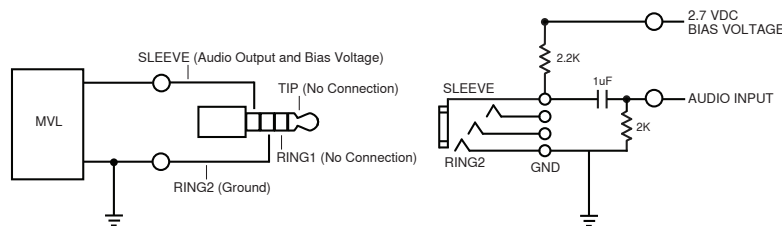**Koneksi Mikrofon dan Input Audio untuk Perangkat Khas**

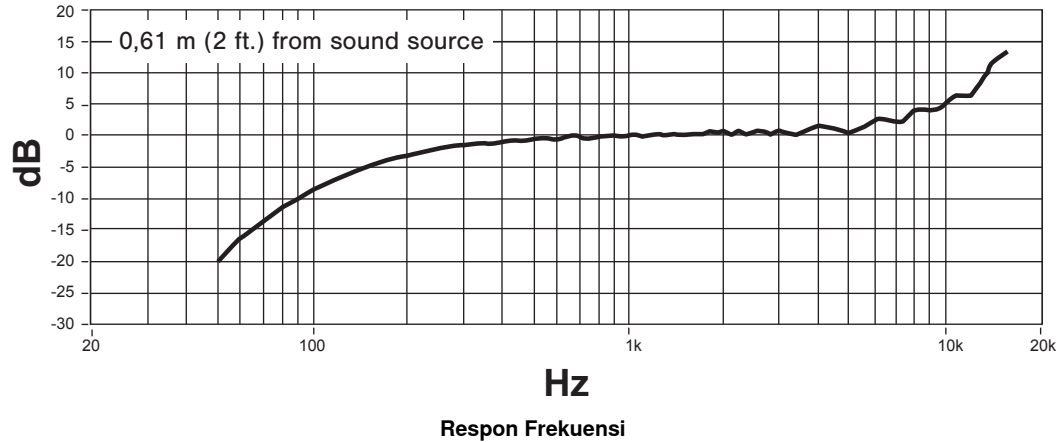

Aksesoris

Aksesori Tambahan

Kantong Pembawa/Penyimpanan	AMVL-BAG
Tameng Angin Busa yang Pas Hitam untuk MVL	AMVL-WS
Jepitan Dasi Hitam Logam untuk MVL	AMVL-CLIP

Aksesori Opsional

Windjammer Mini Rycote untuk MVL	AMVL-FUR
----------------------------------	----------

Sertifikasi

Catatan: Pengujian berdasarkan pada penggunaan jenis kabel yang disediakan dan dianjurkan. Penggunaan kabel selain tipe kabel berpelindung (tertutup) dapat mengurangi kinerja EMC.

Pernyataan Kesesuaian CE bisa diperoleh di: www.shure.com/europe/compliance

Perwakilan Eropa Resmi:
 Shure Europe GmbH
 Markas Besar Eropa, Timur Tengah & Afrika
 Bagian: Persetujuan EMEA
 Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
 75031 Eppingen, Germany
 Telepon: +49-7262-92 49 0
 Faks: +49-7262-92 49 11 4
 Email: info@shure.de