



A900-PM-38IN

Kit de montaje para 3/8 pulgadas varilla
roscada

Shure A900-PM-3/8IN Mounting Kit user guide. Attach MXA920 microphones to 3/8-inch threaded rod using this kit and the included VESA bracket.

Version: 0.2 (2023-C)

Table of Contents

A900-PM-38IN Kit de montaje para 3/8 pulgadas varilla roscada	3	Contenido de la caja	3
Kit de montaje A900-PM-3/8IN	3	Fijación de micrófonos a 3/8 pulgadas Varilla roscada	3
Micrófonos compatibles	3	INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD	6
		Póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente	7

A900-PM-38IN

Kit de montaje para 3/8 pulgadas varilla roscada

Kit de montaje A900-PM-3/8IN

El kit de montaje A900-PM-3/8IN de Shure incluye partes para instalar los micrófonos de la serie MXA920 en varilla roscada de 3/8 pulgadas de diámetro (varilla no incluida). Instale la varilla roscada en el techo y luego fije el micrófono usando el soporte VESA para un solución simple de montaje.


[A900-PM](#) también está disponible para instalación en el poste rosca NPT de 1,5 pulgadas.

Micrófonos compatibles

Este accesorio funciona con todos los micrófonos de la serie MXA920.

Contenido de la caja

- Kit de montaje:
 - Soporte VESA y un tornillo de fijación
 - Tornillos mariposa (4)
 - Llave Allen (M4)
 - Adaptador de 3/8 pulgadas
 - Contratuerca
 - Amarre de cables (8)

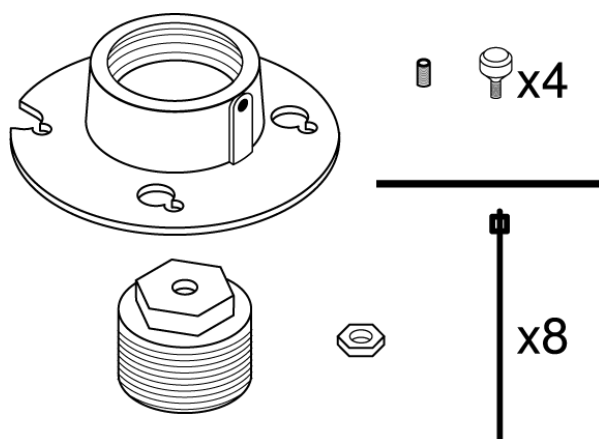


Fijación de micrófonos a 3/8 pulgadas Varilla roscada

Para empezar, necesitará lo siguiente:


- Kit A900-PM-3/8IN
- Varilla roscada de 3/8 pulgadas de diámetro y accesorios para fijar al techo*
- Cable Ethernet*

*No incluido


1. Instale la varilla roscada en el techo de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Enrute el cable Ethernet hacia el lado de la varilla roscada.
2. Enrosque la contratuerca a la varilla roscada.

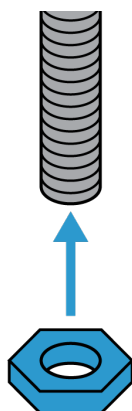

3. Fije el adaptador de 3/8 pulgadas al soporte VESA. Enrosque el soporte VESA a la varilla roscada. Usando una llave, apriete la contratuerca contra el adaptador de 3/8 pulgadas.

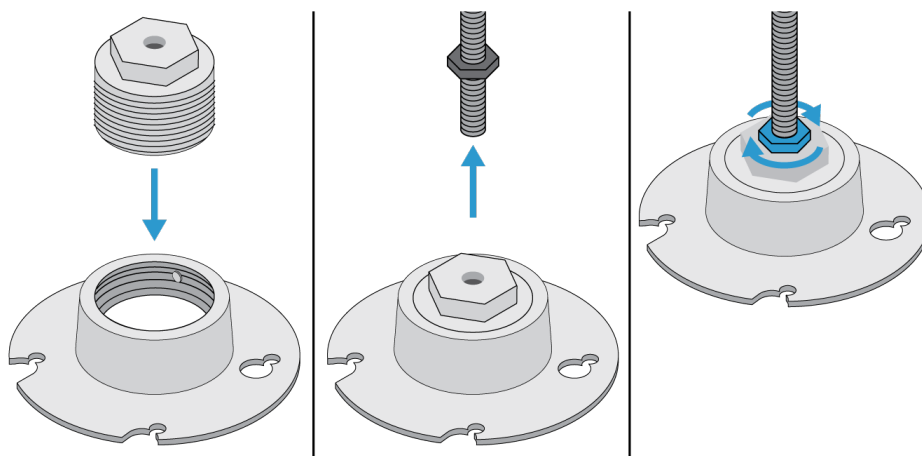


4. Enrosque parcialmente los tornillos mariposa al micrófono.

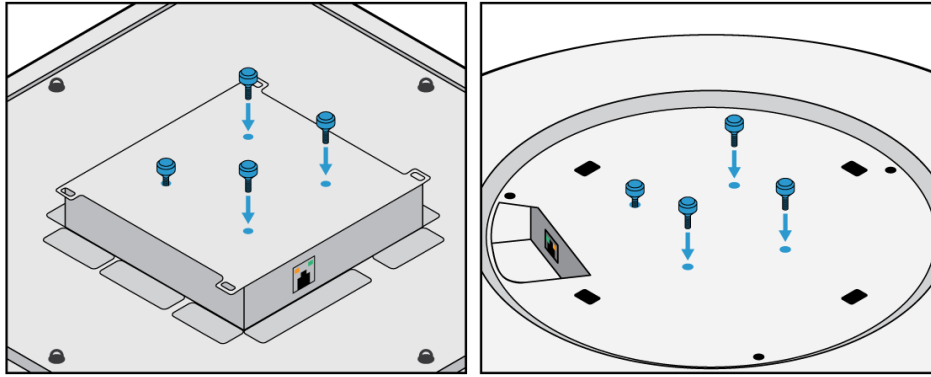


5. Levante el micrófono y alinee los tornillos mariposa con los agujeros en el soporte VESA. Apriete los tornillos mariposa para asegurar el micrófono en el soporte VESA.

Importante: antes de apretar, asegúrese de que los tornillos mariposa están colocados correctamente en el soporte VESA.


Cuando instala en postes cortos, es más fácil revisar la alineación desde el lado con los agujeros a la par.

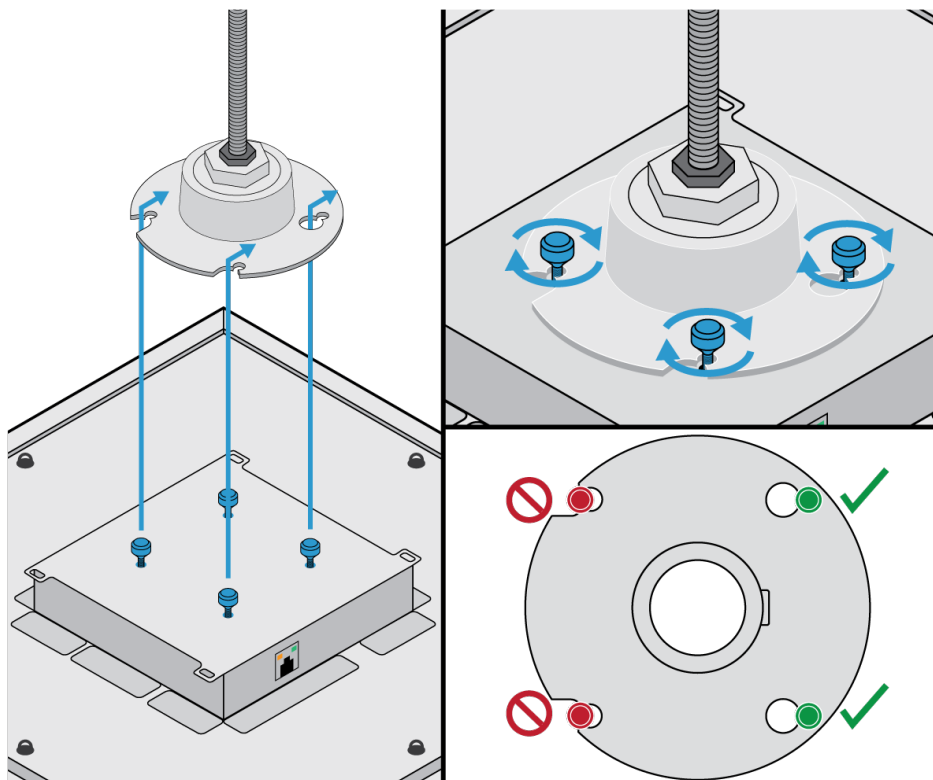

6. Rote el micrófono a la posición que prefiera. Apriete el tornillo de fijación del soporte VESA con una llave Allen para bloquear la posición.

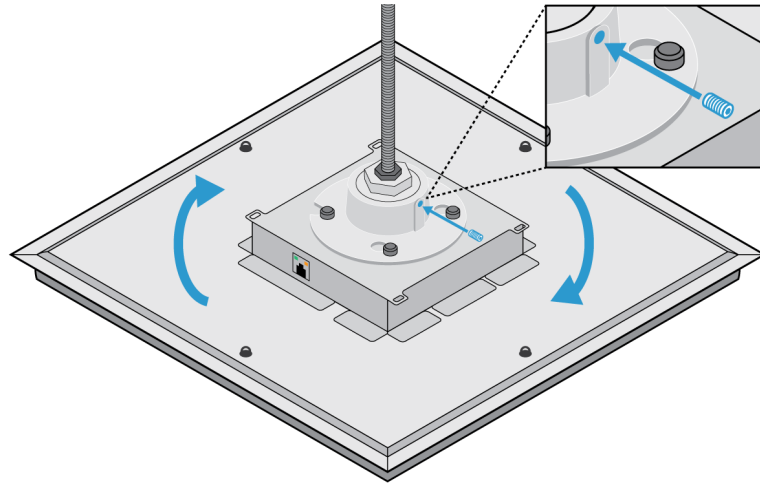

7. Conecte el cable de Ethernet al micrófono. Asegure el cable Ethernet a la varilla roscada con amarres de cable.

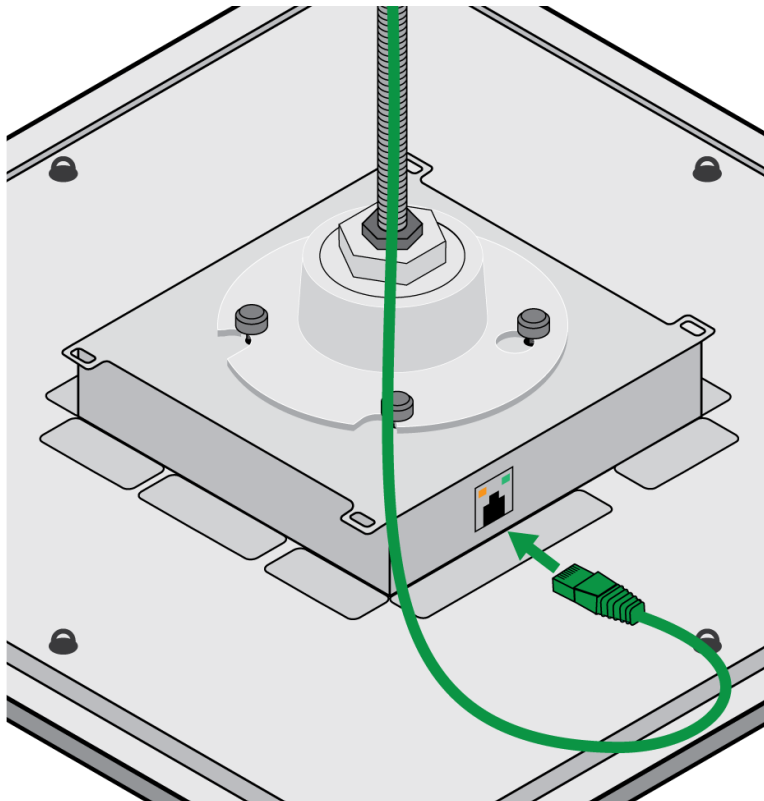

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

1. LEA estas instrucciones.
2. CONSERVE estas instrucciones.
3. PRESTE ATENCIÓN a todas las advertencias.
4. SIGA todas las instrucciones.
5. NO utilice este aparato cerca del agua.

6. LIMPIE ÚNICAMENTE con un trapo seco.
7. NO obstruya ninguna de las aberturas de ventilación. Deje espacio suficiente para proporcionar ventilación adecuada e instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. NO instale el aparato cerca de fuentes de calor tales como llamas descubiertas, radiadores, registros de calefacción, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor. No coloque artículos con llamas descubiertas en el producto.
9. NO anule la función de seguridad del enchufe polarizado o con clavija de puesta a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos patas, una más ancha que la otra. Un enchufe con puesta a tierra tiene dos patas y una tercera clavija con puesta a tierra. Para su seguridad, se le proporciona la pata más ancha o la tercera clavija. Si el tomacorriente no es del tipo apropiado para el enchufe, consulte a un electricista para que sustituya el tomacorriente de estilo anticuado.
10. PROTEJA el cable eléctrico para evitar que personas lo pisen o estrujen, particularmente en sus enchufes, en los tomacorrientes convenientes y en el punto en el cual sale del aparato.
11. UTILICE ÚNICAMENTE los accesorios especificados por el fabricante.
12. UTILICE únicamente con un carro, pedestal, trípode, escuadra o mesa del tipo especificado por el fabricante o vendido con el aparato. Si se usa un carro, el mismo debe moverse con sumo cuidado para evitar que se vuelque con el aparato.



13. DESENCHUFE el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo utilice por un lapso prolongado.
14. Técnicos calificados deben llevar a cabo TODA reparación. El aparato requiere reparación si ha sufrido cualquier tipo de daño, incluyendo los daños al cordón o enchufe eléctrico, si se derrama líquido sobre el aparato o si caen objetos en su interior, si se ha expuesto a la lluvia o a la humedad, si no funciona de modo normal, o si se cayó.
15. NO esponga este aparato a goteras o salpicaduras. NO coloque objetos llenos con líquido, como floreros, sobre el aparato.
16. El enchufe PRINCIPAL o un acoplador para aparatos deberá permanecer en buenas condiciones de funcionamiento.
17. El nivel de ruido transmitido por el aire del aparato no excede los 70 dB(A).
18. Los aparatos de fabricación CLASE I deberán conectarse a un tomacorriente PRINCIPAL con una conexión a tierra de protección.
19. Para reducir el riesgo de causar un incendio o descargas eléctricas, no esponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.
20. No intente modificar este producto. Hacerlo podría causar lesiones personales o fallas del producto.
21. Utilice este producto únicamente en la gama de temperaturas de funcionamiento especificadas.

	Este símbolo indica que la unidad contiene niveles de voltaje peligrosos que representan un riesgo de descargas eléctricas.
	Este símbolo indica que la literatura que acompaña a esta unidad contiene instrucciones importantes de funcionamiento y mantenimiento.

Póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente

¿No encontró lo que buscaba? [Póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente](#) para obtener ayuda.