


일반 설명

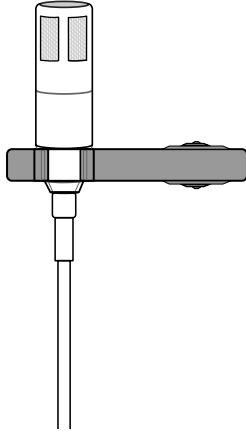




Shure MOTIV MVL은 전방향 콘덴서 라발리에 마이크로, 휴대용 녹음 지원 장치와 함께 사용하기 위한 3.5mm(1/8") TRRS(Tip Ring Ring Sleeve) 플러그가 달려 있습니다. MVL 마이크를 스마트폰이나 태블릿의 헤드폰 잭에 연

결하고 ShurePlus® MOTIV 녹음 앱과 같은 녹음 앱을 열면 사용자가 고음질 오디오를 쉽게 독립적으로 짐작할 수 있습니다. 연결과 기타 최소한의 가시성만 필요한 분야에 사용하기 적합합니다.

기능

- 탁월한 오디오 선명도
- 가청음 간섭에 대한 효과적인 내성
- 낮은 셀프-노이즈
- 주파수 범위에서 보다 고르고 자연적인 응답
- 왜곡에 덜 민감
- 눈에 잘 띄지 않는 배치가 가능한 매트 블랙 컬러의 세련된 로우 프로파일 디자인
- 스너그-핏 폼 윈드스크린이 파열음과 바람 소리에 대한 보호 기능 강화
- 보호용 보관 파우치, 타이 클립 및 윈드스크린 포함
- 포함된 윈드스크린에 맞는 옵션 품목인 Rycote™ Mini Windjammer
- 모두가 인정하는 Shure의 품질과 신뢰성

마이크 사용하기

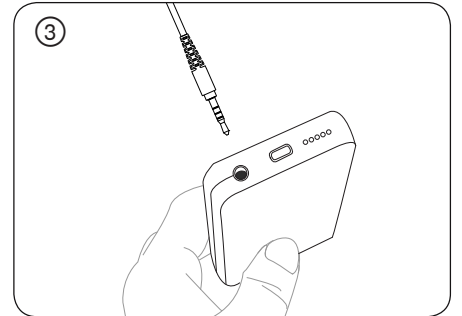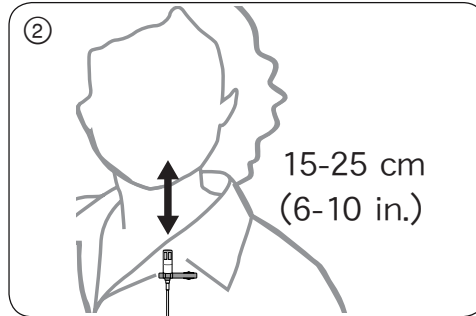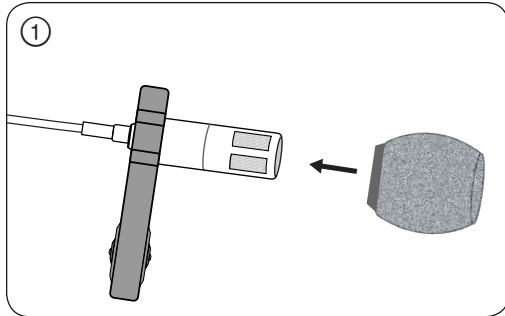

1. 제공된 스너그-핏 윈드스크린을 마이크 캡슐 위로 밀어서 설치합니다.
: 윈드스크린을 마이크 위로 너무 세게 당기지 마십시오. 공기 이동이 원활하게 이루어질 수 있도록 윈드스크린 내부에 작은 공간을 남겨 둡니다.
2. 제공된 타이 클립으로 셔츠나 기타 의류에 마이크를 부착합니다. 최상의 결과를 얻으려면 마이크를 입에서 15-25 cm (6-10인치) 떨어뜨려야 합니다.
3. 3.5 mm(1/8") 플러그를 녹음 장치에 연결합니다.

포함된 폼 윈드스크린에 끼우는 옵션 품목인 Rycote™ Mini Windjammer를 사용하여 파열음과 바람 소리를 더 줄일 수 있습니다.

사양

마이크 캡슐

MEMS

극성 패턴

무지향성

주파수 응답

40 Hz ~ 20,000 Hz (주파수 응답 그래프 보기)

Output Impedance

350 Ω

신호 대 잡음비

65 dB

Maximum SPL

124 dB SPL

다이내믹 레인지

95 dB 일반

감도

-44.0 dBV 1 kHz에서 (Pa=94 dB SPL)

동등한 출력 노이즈

29 dB A-weighted

마이크 커넥터

3.5 mm (1/8") TRRS (Tip=연결 없음, Ring1=연결 없음, Ring2=지상, Sleeve=오디오 출력 및 바이어스 전압)

마이크 바이어스2,200 Ω 저항을 통한 2.7V DC**전류 드레인**245 μ A, 일반**외장 케이스**

캐스트아연

크기

15.2 mm x 5.5 mm x 132cm 높이 x 폭 x 깊이


케이블 직경


1.6 mm

순중량

케이블 포함

8.0 g (0.282 oz.)

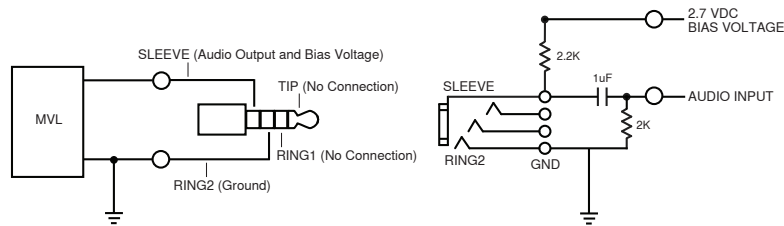**일반적 장치에 대한 마이크 및 오디오 입력 연결**

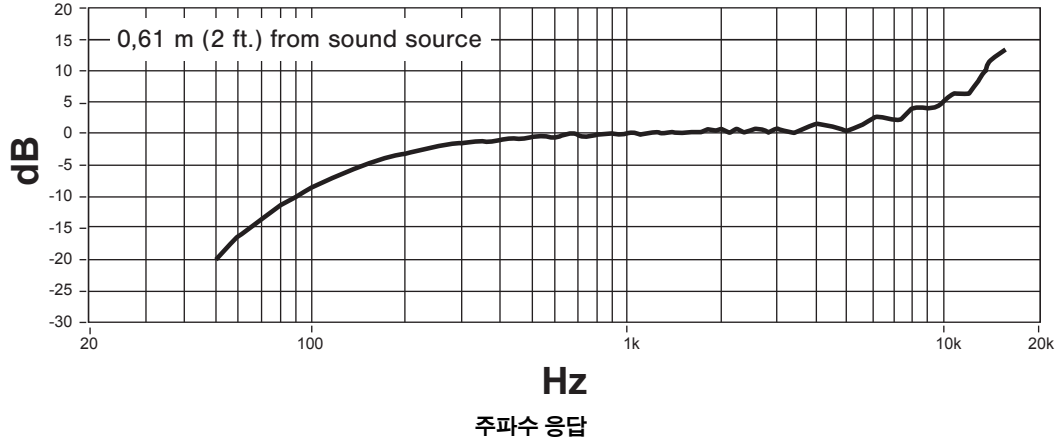

액세서리

기본 제공 액세서리

운반/보관백	AMVL-BAG
MVL용 검정 스너그핏 폼 윈드스크린	AMVL-WS
MVL용 검정 메탈 타이 클립	AMVL-CLIP

액세서리 선택 사양

MVL용 Rycote Mini Windjammer	AMVL-FUR
-----------------------------	----------

인증

: 시험은 제공되는 권장 유형의 케이블을 사용하는 것을 조건으로 이루어졌습니다. 차폐(스크린) 케이블 이외의 다른 유형의 케이블을 사용하면 EMC 성능이 저하될 수 있습니다.

CE 적합성 선언은 다음 사이트에서 확인할 수 있습니다:
www.shure.com/europe/compliance

공인 유럽 대리점:
 Shure Europe GmbH
 유럽, 중동, 아프리카 본부
 부서: EMEA 승인
 Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
 75031 Eppingen, Germany
 전화: +49-7262-92 49 0
 팩스: +49-7262-92 49 11 4
 이메일: info@shure.de