



# BRH-CA

## Accessoires câbles de radiodiffusion BRH

Online user guide for Shure BRH cable accessories insert.  
Version: 1 (2019-G)

# Table of Contents

<b>BRH-CA</b>	<b>Accessoires câbles de radiodiffusion BRH</b>	<b>3</b>
	<b>Accessoires câbles de radiodiffusion BRH</b>	<b>3</b>

# BRH-CA

## Accessoires câbles de radiodiffusion BRH

## Accessoires câbles de radiodiffusion BRH

Les tableaux suivants décrivent le câblage des câbles amovibles BRH. Tous les câbles amovibles BRH contiennent six conducteurs avec une terminaison discrète au niveau du connecteur à 6 broches Shure qui se branche dans le micro-casque. Pour les câbles dotés d'une terminaison, les conducteurs (et le fil de signal) sont raccordés à des contacts communs à l'autre extrémité du câble à l'endroit représenté.

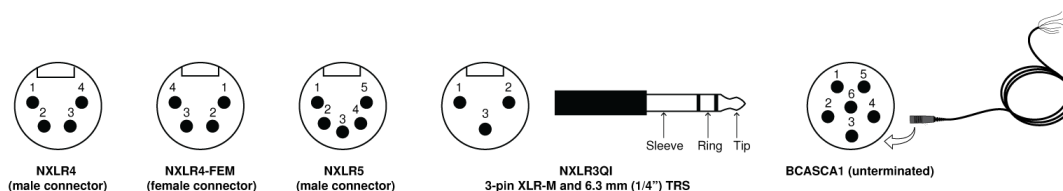


Schéma des broches de connecteur

### BCASCA-NXLR4 (connecteur mâle)

XLR-M à 4 broches	Signal	Fil	Connecteur micro-casque à 6 broches
1	Micro -	Noir	2
2	Micro +	Rouge	1
3	Masse micro	Blindage (non revêtu)	3
	Masse audio casque	Blanc	6
4	Audio casque 1	Orange	4
	Audio casque 2 (côté bras micro)	Verte	5

### BCASCA-NXLR4-FEM (connecteur femelle)

XLR-F à 4 broches	Signal	Fil	Connecteur micro-casque à 6 broches
1	Micro -	Noir	2

XLR-F à 4 broches	Signal	Fil	Connecteur micro-casque à 6 broches
	<b>Masse micro</b>	Blindage (non revêtu)	3
<b>2</b>	Micro +	Rouge	1
<b>3</b>	Masse audio casque	Blanc	6
<b>4 (capuchon thru 47uF)</b>	Audio casque 1	Orange	4
	<b>Audio casque 2 (côté bras micro)</b>	Verte	5

## BCASCA-NXLR5 (connecteur mâle)

XLR-M à 5 broches	Signal	Fil	Connecteur micro-casque à 6 broches
<b>1</b>	Micro -	Noir	2
<b>2</b>	Micro +	Rouge	1
<b>3</b>	Masse micro	Blindage (non revêtu)	3
	<b>Masse audio casque</b>	Blanc	6
<b>4</b>	Audio casque 2 (côté bras micro)	Verte	5
<b>5</b>	Audio casque 1	Orange	4

## BCASCA-NXLR3QI

Connecteur	Contact	Signal	Fil	Connecteur micro-casque à 6 broches
<b>XLR-M à 3 broches</b>	<b>1</b>	Masse micro	Blindage (non revêtu)	3
	<b>2</b>	Micro +	Rouge	1
	<b>3</b>	Micro -	Noir	2
<b>TRS 6,3 mm (1/4 po.)</b>	<b>Corps</b>	Masse audio casque	Blanc	6
	<b>Pointe</b>	Audio casque 2 (côté bras micro)	Verte	5
	<b>Anneau</b>	Audio casque 1	Orange	4

## BCASCA1 (dénudé)

Signal	Fil	Connecteur micro-casque à 6 broches
<b>Micro +</b>	Rouge	1
<b>Micro -</b>	Noir	2

---

<b>Signal</b>	<b>Fil</b>	<b>Connecteur micro-casque à 6 broches</b>
<b>Masse micro</b>	Blindage (non revêtu)	3
<b>Audio casque 1</b>	Orange	4
<b>Audio casque 2 (côté bras micro)</b>	Verte	5
<b>Masse audio casque</b>	Blanc	6