


Algemene beschrijving

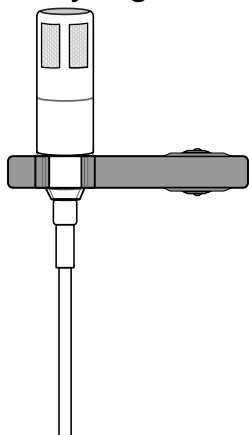




De Shure MOTIV MVL is een omnidirectionele lavalier-condensatormicrofoon met een punt/ring/ring/mantel-plug van 3,5 mm (1/8 inch) voor gebruik met een draagbaar opname-apparaat. Door de MVL-microfoon aan te sluiten op de hoofdtelefoonbus van een smartphone of tablet en opname-apps te openen

zoals de ShurePlus® MOTIV-opname-app, kan de gebruiker eenvoudig en discreet audio van hoge kwaliteit opnemen. Dit is ideaal voor spraak en andere toepassingen waarbij minimale zichtbaarheid is vereist.

Kenmerken

- Superieure helderheid van de audio
- Effectieve immuniteit voor hoorbare storingen
- Weinig eigen ruis
- Een egalere, natuurlijke frequentieweergave in het bereik
- Minder gevoelig voor vervorming
- Matzwart, gestroomlijnd ontwerp met laag profiel voor onopvallende plaatsing
- Stevig passende schuimrubberen windkap biedt aanvullende bescherming om plofklanken en windgeruis onder controle te houden
- Wordt geleverd met opbergzakje, dasclip en windkap
- De optionele Rycote™ Mini Windjammer past op de inbegrepen windkap
- Legendarische Shure-kwaliteit en -betrouwbaarheid

Microfoon gebruiken

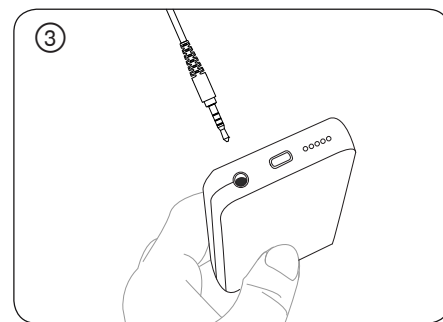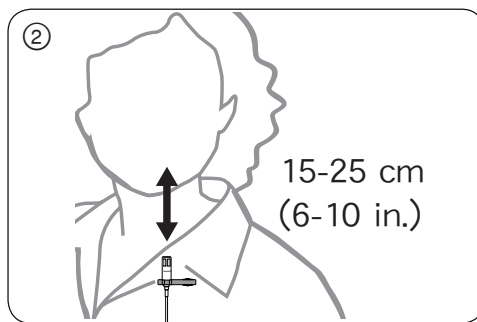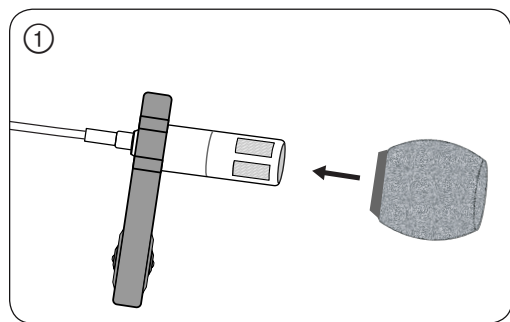

1. Monteer de inbegrepen, stevig passende windkap door deze over de microfooncapsule te schuiven.
Opmerking: Trek de windkap niet te strak over de microfoon. Zorg voor een kleine ruimte binnen in de windkap zodat de lucht kan stromen.
2. Bevestig de microfoon met behulp van de meegeleverde clip aan een shirt of aan een ander kledingstuk. De microfoon dient 15-25 cm (6-10 inch) van de mond te worden geplaatst voor de beste resultaten.
3. Sluit de plug van 3,5 mm (1/8 inch) aan op uw opname-apparaat.

Gebruik om plofklanken en windgeruis nog verder te doen afnemen de optionele Rycote™ Mini Windjammer, die past over de inbegrepen schuimrubberen windkap.

Productgegevens

Microfooncapsule

MEMS

Polairpatroon

Omnidirectioneel

Frequentiekarakteristiek

40 Hz tot 20,000 Hz (zie frequentieweergavegrafiek)

Output Impedance350 Ω **Signaal/ruis-verhouding**

65 dB

Maximum-SPL

124 dB SPL

Dynamisch bereik

95 dB normaal

Gevoeligheid

-44,0 dBV bij 1 kHz (Pa=94 dB SPL)

Equivalentente uitgangsrui

29 dB A-gewogen

Microfoonconnector

3,5 mm (1/8") TRRS (Punt=geen aansluiting, Ring1=geen aansluiting, Ring2=massa, Mantel=audio-uitgang en voorspanning)

Microfoonbias2,7 VDC via een weerstand van 2.200 Ω resistor**Stroomverbruik**245 μ A, normaal**Behuizing**

Gegoten zink

Afmetingen

15,2 mm x 5,5 mm x 132cm H x B x D


Diameter kabel


1,6 mm

Nettogewicht

met kabel

8,0 g (0,282 oz.)

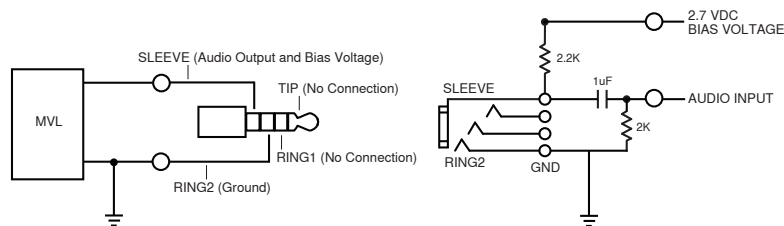**Microfoon- en audio-aansluitingen op de meeste apparaten**

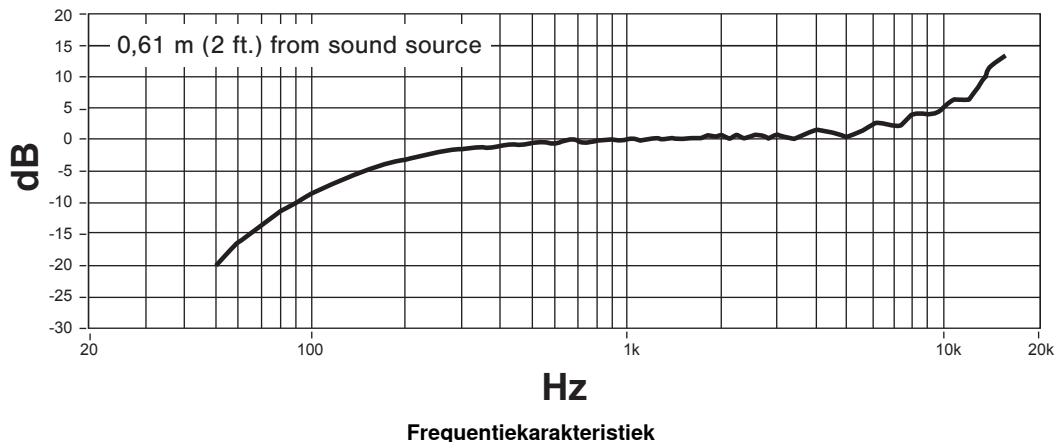

Accessoires

Bijgeleverde accessoires

Draag-/opbergtas	AMVL-BAG
Zwarte, stevig passende schuimrubber windkap voor MVL	AMVL-WS
Zwarte, metalen dasclip voor MVL	AMVL-CLIP

Optionele accessoires

Rycote Mini Windjammer voor MVL	AMVL-FUR
---------------------------------	----------

Certificering

Opmerking: De test wordt gebaseerd op het gebruik van meegeleverde en aanbevolen kabeltypen. Bij gebruik van andere dan afgeschermdde kabeltypen kunnen de EMC-prestaties worden aangetast.

De CE-conformiteitsverklaring kan worden verkregen via:
www.shure.com/europe/compliance

Erkende Europese vertegenwoordiger:
 Shure Europe GmbH
 Hoofdkantoren in Europa, Midden-Oosten en Afrika
 Afdeling: EMEA-goedkeuring
 Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
 75031 Eppingen, Duitsland
 Telefoon: +49-7262-92 49 0
 Fax: +49-7262-92 49 11 4
 E-mail: info@shure.de