



**SHURE**

# BRH-CA

## BRH 방송 케이블 액세서리

Online user guide for Shure BRH cable accessories insert.  
Version: 1 (2019-G)


# Table of Contents

BRH-CABRH 방송 케이블 액세서리	3	BRH 방송 케이블 액세서리	3
-----------------------	---	-----------------	---

## BRH-CA BRH 방송 케이블 액세스리

## BRH 방송 케이블 액세스리

다음 표에는 BRH 착탈식 케이블의 배선이 설명되어 있습니다. 모든 BRH 착탈식 케이블에는 헤드셋에 연결되는 Shure 6-핀 커넥터에서 개별적으로 종료되는 6개의 컨덕터가 포함됩니다. 사전 종료된 케이블의 경우 컨덕터(및 신호)는 표시된 케이블의 다른 한 쪽에 있는 공통 접합부에 연결됩니다.

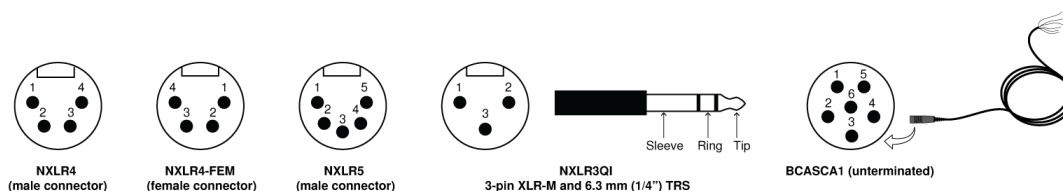

커넥터 핀 다이어그램

### BCASCA-NXLR4(수 커넥터)

4-핀 XLR-M	신호	와이어	6-핀 헤드셋 커넥터
1	마이크 -	블랙	2
2	마이크 +	빨간색	1
3	마이크 접지	실드(비도금)	3
	헤드폰 오디오 접지	화이트	6
4	헤드폰 오디오 1	오렌지색	4
	헤드폰 오디오 2(봄 사이드)	녹색	5

### BCASCA-NXLR4-FEM(암 커넥터)

4-핀 XLR-F	신호	와이어	6-핀 헤드셋 커넥터
1	마이크 -	블랙	2
	마이크 접지	실드(비도금)	3
2	마이크 +	빨간색	1

4-핀 XLR-F	신호	와이어	6-핀 헤드셋 커넥터
3	헤드폰 오디오 접지	화이트	6
4(thru 47uF cap)	헤드폰 오디오 1	오렌지색	4
	헤드폰 오디오 2(봄 사이드)	녹색	5

## BCASCA-NXLR5(수 커넥터)

5-핀 XLR-M	신호	와이어	6-핀 헤드셋 커넥터
1	마이크 -	블랙	2
2	마이크 +	빨간색	1
3	마이크 접지	실드(비도금)	3
	헤드폰 오디오 접지	화이트	6
4	헤드폰 오디오 2(봄 사이드)	녹색	5
5	헤드폰 오디오 1	오렌지색	4

## BCASCA-NXLR3QI

커넥터	접합부	신호	와이어	6-핀 헤드셋 커넥터
3-핀 XLR-M	1	마이크 접지	실드(비도금)	3
	2	마이크 +	빨간색	1
	3	마이크 -	블랙	2
6.3mm(1/4인치) TRS	슬리브	헤드폰 오디오 접지	화이트	6
	팁	헤드폰 오디오 2(봄 사이드)	녹색	5
	링	헤드폰 오디오 1	오렌지색	4

## BCASCA1(종료 안됨)

신호	와이어	6-핀 헤드셋 커넥터
마이크 +	빨간색	1
마이크 -	블랙	2
마이크 접지	실드(비도금)	3
헤드폰 오디오 1	오렌지색	4
헤드폰 오디오 2(봄 사이드)	녹색	5
헤드폰 오디오 접지	화이트	6