


簡要說明



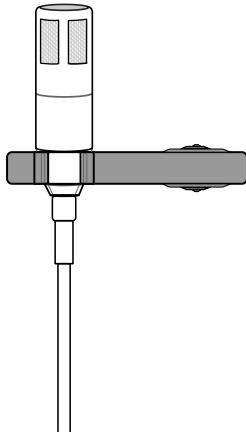


Shure MOTIV MVL 是一種全向性電容領夾話筒，帶有 3.5 毫米 (1/8 英寸) 尖環環套 (TRRS) 插頭，可用於具有錄音功能的可攜式設備。透過將 MVL 話筒插入到智慧手機或平板電腦的耳機插孔並打開錄音應用程式 (如 Shure-Plus® MOTIV 錄音應用程式)，使用者即可輕鬆且有層次的獲得高品質音訊。它非常適用於演講場合以及其他需要隱形的應用程式。

特性

- 卓越的音訊清晰度
- 有效的抗音訊干擾能力
- 自身噪聲低
- 在頻率範圍內甚至可以實現自然響應
- 不易受失真的影響
- 低調的平滑啞光黑設計，放置後不易察覺
- 緊密貼合的泡沫防風罩可以提供額外保護，防止出現爆破音和風雜訊
- 含有存放保護袋、固定夾和防風罩
- 可選的 Rycote™ 迷你防風罩可裝在隨附提供的防風罩上
- Shure 傳奇品質的高品質和高可靠性

使用話筒

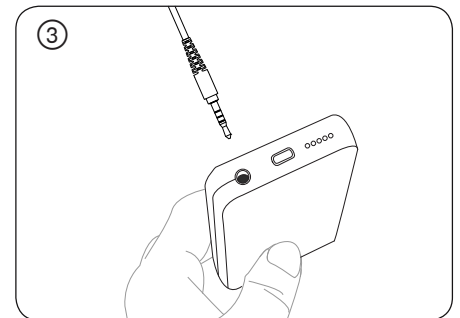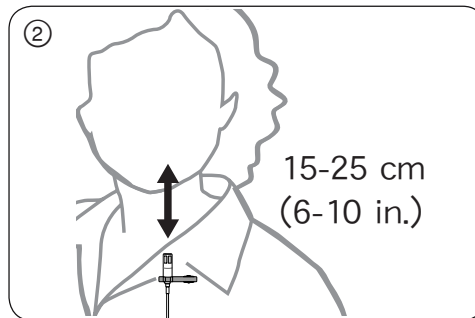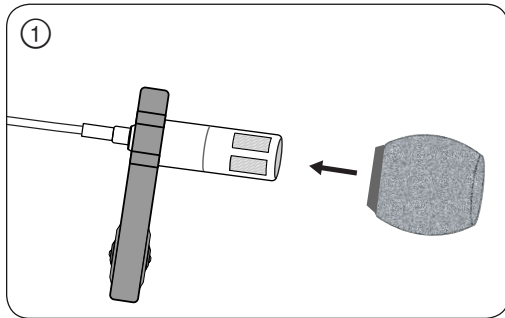

1. 安裝附送的緊密貼合防風罩需要將其滑動套在話筒拾音頭上。
不要在話筒上將防風罩拉扯得過於嚴密。在防風罩內留下一個狹小的空間，以確保空氣流動。
2. 使用附送的固定夾將話筒附著在襯衫或其他衣服上。若要獲得最佳效果，話筒應距離嘴 15-25 釐米 (6-10 英寸)。
3. 將 3.5 毫米 (1/8 英寸) 插頭插入您的錄音設備。

為了進一步降低爆破音和風雜訊，請使用可選的 Rycote™ 迷你防風罩，它可裝在隨附提供的泡沫防風罩上。

規格

話筒碳精盒

MEMS

指向性形狀

全指向

頻率響應

40 赫茲 到 20,000 赫茲 (參見頻率回應圖)

Output Impedance

350 Ω

信噪比

65 dB

最大聲壓級

124 分貝聲壓級

動態範圍

95 dB 典型

靈敏度

-44.0 dBV 1 千赫下 (Pa=94 分貝聲壓級)

等效輸出噪聲

29 dB A-加權

話筒接頭

3.5 毫米 (1/8 英寸) TRRS (Tip=無連線、Ring1=無連線、Ring2=接地、Sleeve=自動輸出及偏壓)

麥克風偏壓2.7 V DC 至 2.2 K Ω 電阻**電流漏極**245 μ A, 典型**外殼**

鑄鋅

外觀尺寸

15.2 毫米 x 5.5 毫米 x 132 釐米 高度 x 寬度 x 深度


纜線直徑

1.6 毫米


淨重

帶有纜線

8.0 克 (0.282 安士)

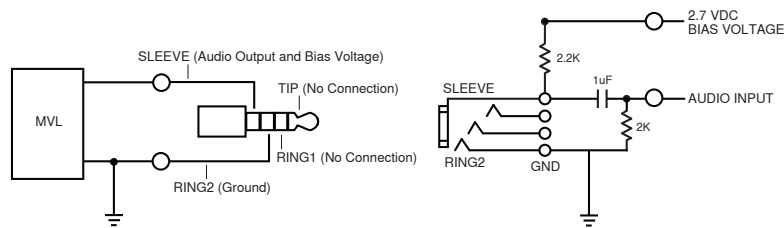

適用於一般裝置的麥克風及音訊輸入連線

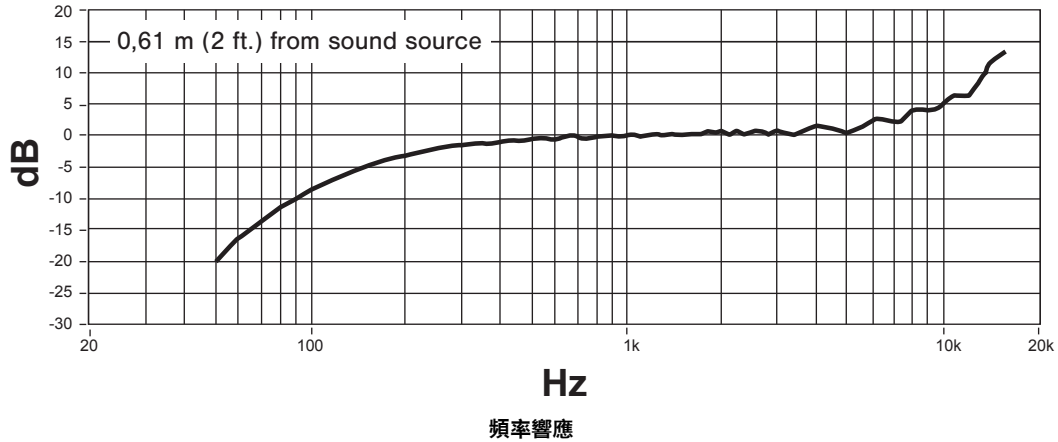

附件

提供的附件

便攜/儲藏包	AMVL-BAG
適用於 MVL 的黑色緊密貼合泡沫防風罩	AMVL-WS
適用於 MVL 的黑色金屬固定夾	AMVL-CLIP

選配附件

適用於 MVL 的 Rycote 迷你防風罩	AMVL-FUR
------------------------	----------

認證

測試是使用所提供和推薦的纜線類型完成的。使用其它無遮罩的纜線類型可能會降低 EMC 效能。

可從以下地址獲得“CE 符合性聲明”：www.shure.com/europe/compliance

歐盟授權代表：

Shure Europe GmbH

歐洲、中東、非洲總部

部門：歐洲、中東、非洲批准部

Jakob-Dieffenbacher-Str.12

75031 Eppingen, Germany

電話：+49-7262-92 49 0

傳真：+49-7262-92 49 11 4

電子郵件：info@shure.de