SB900

SB900 -- Oplaadbare batterij

The Shure rechargeable li-ion battery, SB900, user guide.
Version: 2 (2019-C)

SB900
Oplaadbare batterij

Oplaadbare batterij

De SB900 is een oplaadbare lithium-ion batterij, te gebruiken met lader SBC800 en producten waarvoor hij gespecificeerd is.

Afmetingen

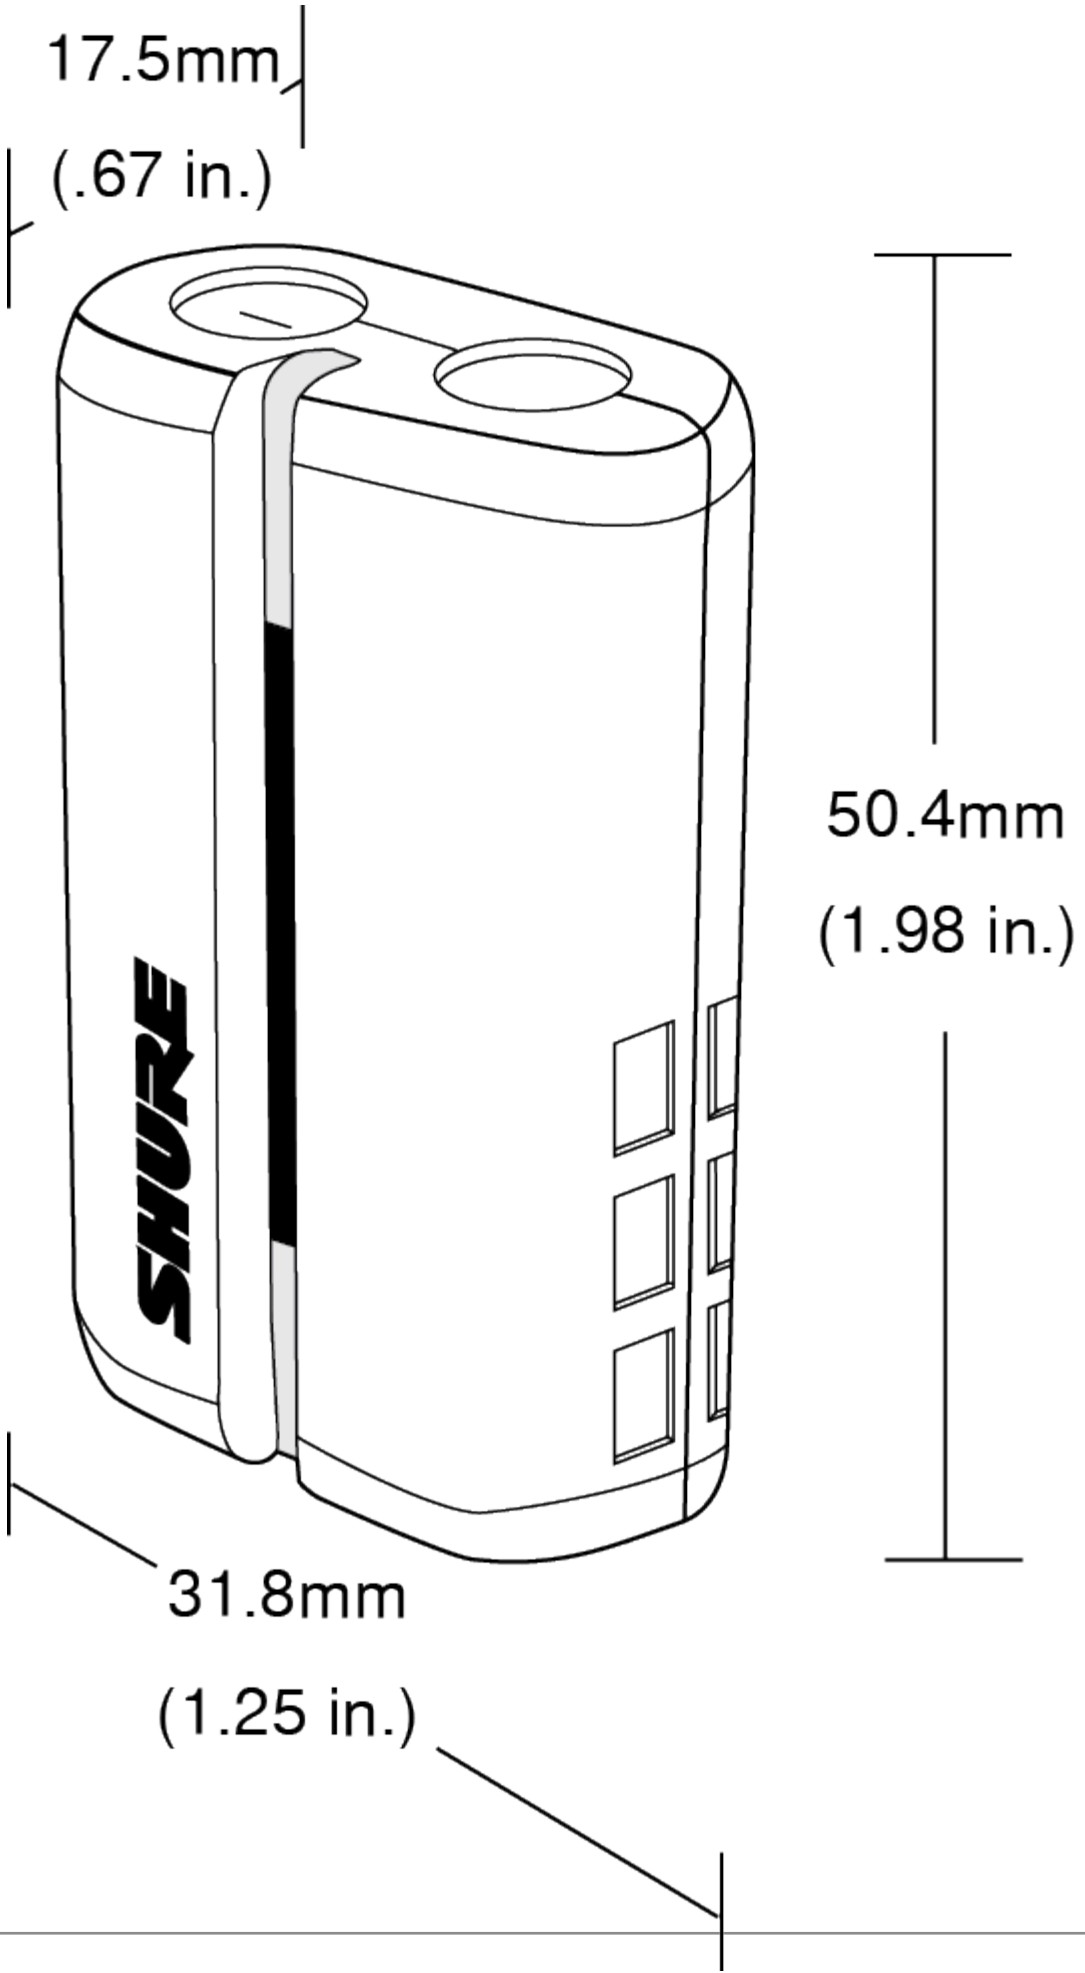
17.5mm
(.67 in.)
50.4mm
(1.98 in.)
SHURE
31.8mm
(1.25 in.)

De batterij in de lader plaatsen

Plaats de batterij in de lader met de kant met de groef naar beneden.

WAARSCHUWING

- Batterijpakketten kunnen exploderen of giftige stoffen afgeven. Gevaar voor brand of verbranding. Niet openen, indeuken, wijzigen, demonteren, tot boven 60 °C verwarmen of verbranden.
- Volg de instructies van de fabrikant op.
- Gebruik uitsluitend een Shure-lader om oplaadbare Shure-batterijen op te laden.
- WAARSCHUWING: Explosiegevaar indien batterij door verkeerd exemplaar wordt vervangen. Uitsluitend vervangen met hetzelfde type of een gelijkwaardig type.
- Stop nooit een batterij in uw mond. Neem bij doorslikken contact op met een arts of de plaatselijke eerste hulp.
- Niet kortsluiten; dit kan brandwonden of brand opleveren.
- Geen batterijpakketten opladen of gebruiken met andere dan oplaadbare Shure-batterijen.
- Voer batterijpakketten op juiste wijze af. Raadpleeg de plaatselijke verkoper voor de juiste afvoermethode voor gebruikte batterijpakketten.
- Batterijen (batterijpakketten of geplaatste batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan grote hitte, zoals direct zonlicht, vuur etc.

Batterijen bewaren

Bewaar batterijen in de lader wanneer deze niet worden gebruikt. Als batterijen langer dan acht dagen ongebruikt blijven, moeten deze uit de lader worden verwijderd en in een temperatuurgeregelde opslagruimte worden gelegd. Aanbevolen opslagtemperatuur voor batterijen is 10 °C (50 °F) tot 25 °C (77 °F).

Productgegevens

Batterijtype

Oplaadbaar lithium-ion

Nominale capaciteit

AXT910	1900 mAh (7,03 Wh)
AXT920/920SL	2450 mAh (8,82 Wh)

Nominale spanning

AXT910	3,7 V
AXT920/920SL	3,6 V

Afmetingen

AXT910	17 mm x 69 mm x 43 mm, H x B x D

AXT920/920SL	21 mm x 76 mm x 26 mm, H x B x D

Gewicht

AXT910	74 g (2,6 oz.)
AXT920/920SL	63 g (2,2 oz.)

Behuizing

AXT910	Gegoten ABS, Gietaluminium
AXT920/920SL	Gegoten ABS

Laadtemperatuurbereik

0°C (32°F) tot 60°C (140°F)

Temperatuurbereik bij ontlading

-18°C (0°F) tot 60°C (140°F)

Aanbevolen opslagtemperatuurbereik

10°C (50°F) tot 25°C (77°F)

Certificering

Voldoet aan de essentiële vereisten van de volgende Europese Richtlijnen:

- EMC-richtlijn 2004/108/EG
- Batterijrichtlijn 2006/66/EG
  Houd u aan het lokale recyclingschema voor het afvoeren van batterijen.