

SM63 -- Microfone de Mão

Descrição Geral

Elegante e robusto, os microfones omnidirecionais dinâmicos de saída alta SM63 foram projetados para aplicações profissionais onde o desempenho e a aparência são importantes. Sua resposta de frequência ampla sob medida para uma ótima inteligibilidade da fala inclui atenuação de frequência baixa controlada para captação reduzida do ruído do vento e do pedestal. O captador de bobina torna o microfone virtualmente imune aos campos de ruído fortes como os produzidos pelas luzes do estúdio.

Os três modelos diferem somente no comprimento e na cor. O SM63 com acabamento em cor de champanhe foi projetado para uso como microfone de mão em palcos e em transmissões, gravações e estúdios de televisão. O SM63L com acabamento cor de champanhe e o SM63LB com acabamento em preto são ideais para entrevistas remotas, transmissões esportivas e outras situações onde são desejáveis microfones mais longos.

Todos os três modelos usam um sistema de suporte antichoque patenteado da Shure para minimizar o ruído do manuseio. Eles também incluem uma grade VERAFLX™ que protege contra danos de quedas de até 2 metros (6 pés) e é protegido contra batidas, ferrugem, corrosão e umidade. Um filtro contra ruído integral reduz efetivamente o ruído da respiração. O SM63L e o SM63LB incluem um acessório de windscreen de dois estágios projetado para uso ao ar livre. Todos os modelos são fornecidos com um adaptador de pedestal e uma bolsa para armazenagem com zíper. Os cabos estão disponíveis separadamente.

Recursos

- Padrão de captação omnidirecional uniforme
- Resposta de frequência sob medida especificamente projetada para uma ótima inteligibilidade da fala
- Ótimo desempenho, baixa impedância
- Suporte antichoque integrado para captação reduzida de ruídos de manuseio e vibração do pedestal
- Captador de bobina para virtual imunidade a campos eletromagnéticos fortes
- A windscreen minimiza as condições de vento externas para uso ao ar livre
- Fornecido com bolsa de armazenamento com zíper e adaptador para pedestal resistente a quebras
- Grade VERAFLX™ excepcionalmente durável que resiste a danos por quedas e é imune à ferrugem, corrosão e umidade
- A aparência delgada é atraente no palco, na tela e na televisão
- Excelente equilíbrio e boa textura quando usado à mão
- Qualidade, robustez e confiabilidade Shure

Especificações

Tipo

Dinâmica (bobina móvel)

Resposta a Frequências

80 a 20,000 Hz

Padrão polar

Onidirecional

Impedância de saída

EIA classificada a 150 Ω 298 Ω real

Sensibilidade

(a 1 kHz, tensão de circuito aberto)

-56,5 dBV/Pa ^[1] (1,5 mV)

Captação de zunido

típico, a 60 Hz

21 dB SPL equivalente em um campo de 1 millioersted

Polaridade

Pressão positiva no diafragma produz tensão positiva no pino 2 com referência ao pino 3

Peso Líquido


| | |
|---------------|-----------------|
| SM63 | 99 g (3,5 oz.) |
| SM63L, SM63LB | 124 g (4,3 oz.) |

Conector


Áudio profissional com três pinos (XLR), macho

Alojamento

Alumínio com acabamento cor champagne com tela VERAFFLEX™

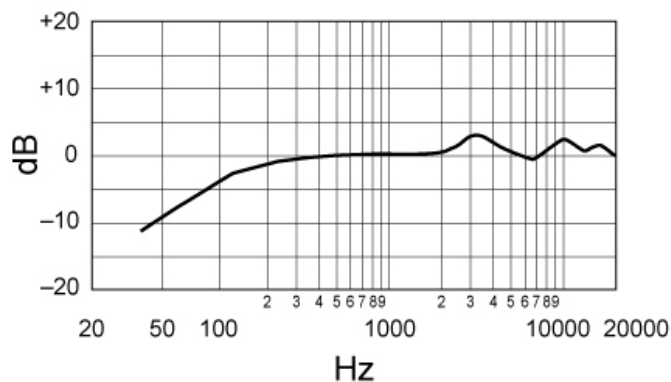

Resposta de Frequência Típica

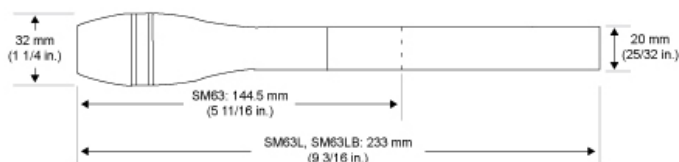

Dimensões Totais

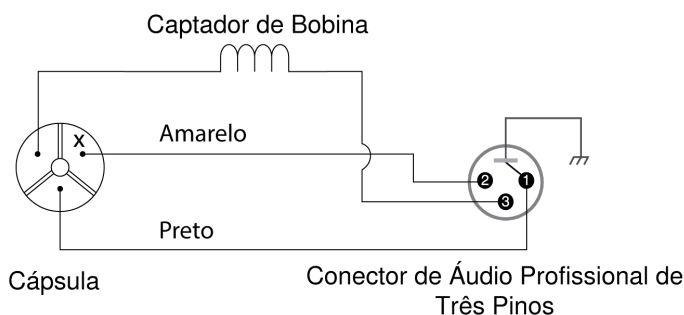


Diagrama da Fiação

Acessórios

Acessórios Incluídos

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Presilha para Microfone | A57F |
| Bolsa de Transporte/Armazenamento | 95A2313 |

Acessórios Opcionais

| | |
|---------------------|---------|
| Windscreen (Marrom) | RK229WS |
| Windscreen (Preto) | 49A130 |

| | |
|---|------|
| Pedestal de mesa | S37A |
| Suporte de isolamento | A53M |
| Cabo TRIPLE-FLEX™ 25', Conector XLR Preto na Extremidade do Microfone | C25E |
| Cabo TRIPLE-FLEX 25', Conectores XLR Cromo | C25F |

Peças de Reposição

| | |
|-----------------------------|--------|
| Cápsula | R191 |
| Grade de reposição (SM63) | RK366G |
| Grade de reposição (SM63L) | RK367G |
| Grade de reposição (SM63LB) | RK368G |
| Elemento do plugue | RK152P |

Certificações

Atende a todos os requisitos essenciais das Diretivas Europeias relevantes e pode exibir a marca CE.

A Declaração de Conformidade da CE pode ser obtida em: www.shure.com/europe/compliance

Representante Autorizado Europeu:

Shure Europe GmbH

Headquarters Europe, Middle East & Africa

Department: EMEA Approval

Jakob-Dieffenbacher-Str. 12

75031 Eppingen, Alemanha

Telefone: +49-7262-92 49 0

Fax: +49-7262-92 49 11 4

E-mail: info@shure.de