MV7X

Microfone para podcast

Online user guide for MV7X.
Version: 1.2 (2021-J)

Table of Contents

MV7X Microfone para podcast **3**

Descrição geral **3**

Recursos 3

O microfone MV7X **3**

Saída do MV7X **3**

Instruções de montagem **3**

Para-brisas 4

Especificações **4**

Montagem do jugo do MV7X 6

Acessórios **7**

Acessórios Incluídos 7

Peças de Reposição 7

Certificações **7**

MV7X
Microfone para podcast

Descrição geral

O MV7X da Shure é um microfone dinâmico de qualidade profissional, ideal para aplicações de microfone próximo que requerem inteligibilidade vocal com um tom equilibrado. O atraente e durável design todo metálico apresenta um jugo ajustável que pode ser montado em uma variedade de suportes de microfone para opções flexíveis de colocação.

Recursos

Tecnologia de isolamento de voz

O padrão cardioide altamente direcional isola a sua voz e remove o ruído de fundo indesejado

Design durável e versátil

Construção robusta, toda de metal, e excelente proteção da cápsula para excepcional confiabilidade

O microfone MV7X

O MV7X possui uma cápsula dinâmica com padrão cardioide que utiliza tecnologia de isolamento de voz para captar som diretamente na frente do microfone.

Saída do MV7X

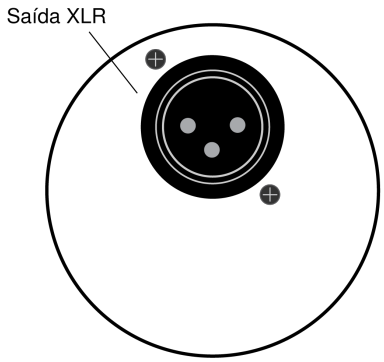

- **Saída XLR passiva:** Ligue aos mixadores e interfaces XLR.

Instruções de montagem

O microfone MV7X vem equipado com uma montagem roscada de 5/8 pol.–27, o tamanho de rosca mais comumente encontrado em suportes de microfone. Esta montagem pode ser usada em um pedestal de microfone ou pendurada em uma haste.

Observação: Tenha muito cuidado para não desapertar os parafusos até o fim.

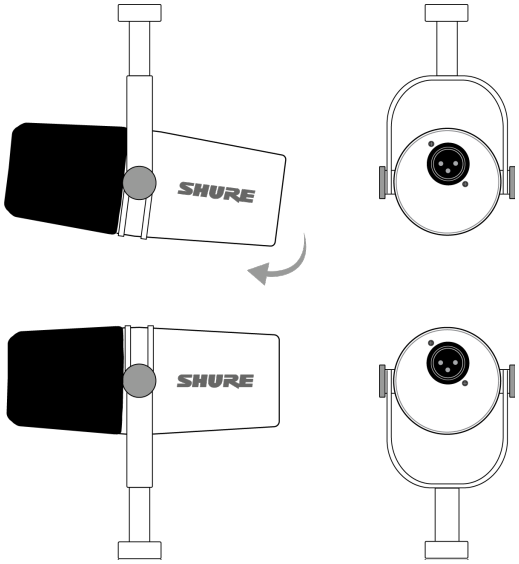

Para girar facilmente a orientação do microfone, solte os parafusos e gire 180 graus.

Para-brisas

O para-brisas oferece proteção máxima contra plosivos e cria um som mais quente e íntimo para aplicativos de fala, como podcast e jogos.

Especificações

Transducer Type

Dynamic (moving coil)

Polar Pattern

Unidirectional (Cardioid)

Output Impedance

252 Ω

Frequency Response

50 Hz to 16,000 Hz

Sensitivity

(@ 1 kHz, open circuit voltage)

-55 dBV/Pa [1] (1.78 mV)

Polarity

Positive pressure on diaphragm produces positive voltage on pin 2 with respect to pin 3

Housing

All metal construction

Mounting Type

5/8-27 thread mount

Net Weight

0.55 kg (1.21 lbs)

[1] 1 Pa=94 dB SPL

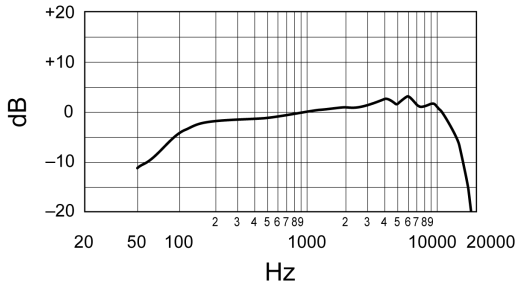

Resposta de frequência típica

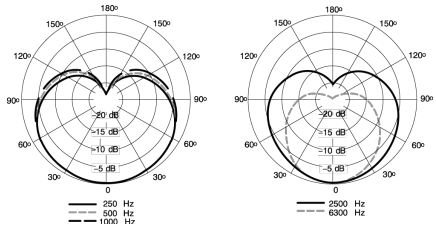

Padrão polar típico

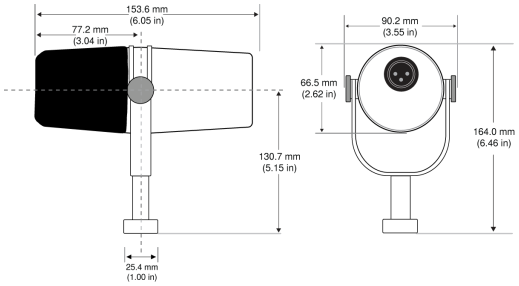

Dimensões totais

Montagem do jugo do MV7X

O jugo do MV7X permite que um podcaster seja flexível com a posição do microfone. Solte os botões do jugo e você pode ajustar o microfone em vários ângulos. Se o microfone se soltar do jugo, estes são as etapas para montá-lo na ordem correta para garantir que o seu microfone está seguro. Cada lado usa uma anilha de mola cinzenta fina, uma anilha de latão prateada brilhante, duas anilhas de plástico pretas e o botão do jugo e da torre roscada.

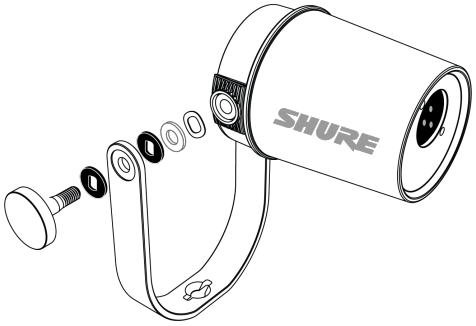

1. **Comece com o botão roscado para baixo no tampo da mesa.**



2. **Empilhe as anilhas no botão roscado.**
   - Coloque uma anilha de plástico preta no botão.
   - Coloque um lado do jugo do lado seguinte.
   - Depois, coloque a segunda anilha de plástico preta.
   - Coloque a anilha plana prateada e depois a anilha de mola fina no botão roscado.
3. **Usando o dedo para manter o conjunto de parafusos no lugar, deslize o MV7X sobre o parafuso roscado e rode o botão para manter as arruelas no lugar.**

   Observação: Não se esqueça de manter este lado encaixado, mas solto, para que tenha espaço para mover facilmente o jugo e montar as anilhas do lado oposto.

4. **No braço oposto do jugo, coloque as arruelas no lado do MV7X na ordem inversa.** Arruela de mola fina > Arruela de prata plana > Arruela de plástico preta > Braço do jugo
5. **O braço do jugo tem de ser colocado diretamente na pilha de anilhas. Para garantir que as anilhas estão alinhadas, coloque uma caneta através do jugo e anilhas para garantir que tudo esteja devidamente centrado. Deixe a caneta no lugar.**
6. **Coloque a segunda anilha de plástico preta no botão roscado restante.**
7. **Retire a caneta. Insira o botão roscado e a anilha de plástico preta nas anilhas empilhadas e aperte ambos os lados para garantir a estabilidade do seu microfone.**

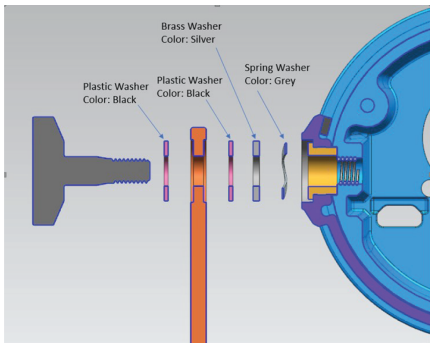

Acessórios

Acessórios Incluídos

Adaptador de Cobre	31B1856

Peças de Reposição

Tela protetora contra o vento preta	AMV7-K-WS

Certificações

Atende a todos os requisitos essenciais das Diretivas Europeias relevantes e pode exibir a marca CE.

A Declaração de Conformidade da CE pode ser obtida em: www.shure.com/europe/compliance

Representante Autorizado Europeu:
Shure Europe GmbH
Global Compliance
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Alemanha
Telefone: +49-7262-92 49 0
E-mail: info@shure.de
www.shure.com