

SB900

SB900 -- 충전지


SB900

충전지

충전지

SB900은 SBC800 충전기 및 본 건전지의 사용을 명시한 제품과 함께 사용하는 충전식 리튬-이온 건전지입니다.

치수

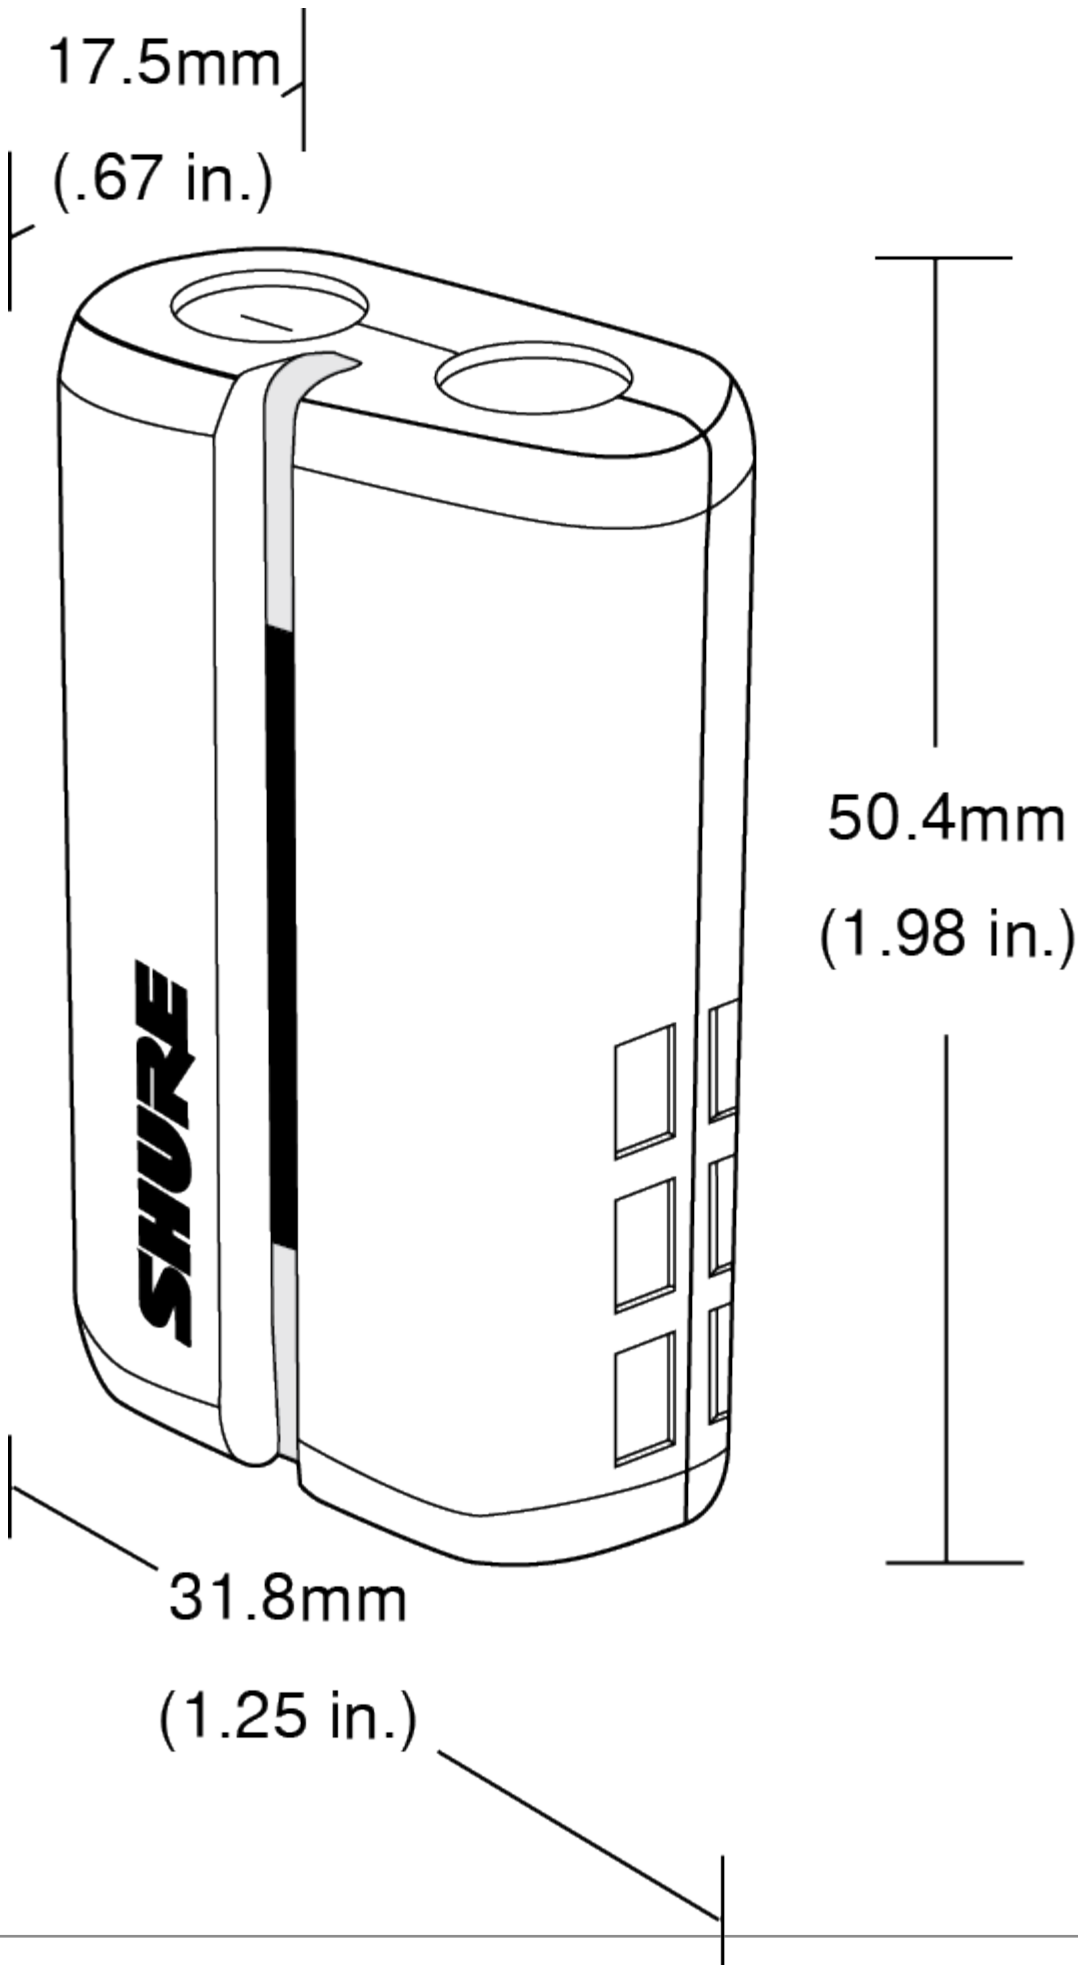

배터리 충전기 삽입

슬롯 사이드를 아래로 하여 건전지를 충전기에 넣으십시오.

경고

- 건전지 팩은 폭발하거나 유해 물질을 배출할 수도 있습니다. 화재나 화상의 위험이 있습니다. 열거나, 충격을 가하거나, 개조하거나, 분해하거나, 60°C(140°F) 이상 가열하거나, 소각하지 마십시오.
- 제조업체의 사용지침을 따르십시오.
- Shure 충전지를 충전할 때는 Shure 충전기만 사용하십시오.
- 경고: 건전지를 잘못 교체할 경우 폭발의 위험이 있습니다. 동일하거나 동등한 유형의 건전지로 교체하십시오.
- 건전지를 절대로 입 안에 넣지 마십시오. 만약 삼켰을 경우, 의사나 지역의 독극물 통제 센터에 연락하십시오.
- 단락시키지 마십시오. 단락은 화상이나 화재를 유발할 수 있습니다.
- Shure 제품이 아닌 건전지 팩 또는 충전지를 사용하거나 충전하지 마십시오.
- 건전지 팩을 올바르게 폐기하십시오. 사용한 건전지 팩을 올바르게 폐기하는 방법은 현지 판매점에 확인하십시오.
- 건전지(건전지 팩 또는 설치된 건전지)는 햇빛, 화염 등과 같은 과도한 열에 노출되지 말아야 합니다.

건전지 보관

사용하지 않을 때에는 건전지를 충전기에 보관하십시오. 만약 건전지를 8일 이상 보관할 경우에는, 충전기에서 제거한 다음 온도가 조절되는 보관소에서 보관해야 합니다. 건전지 보관 권장 온도는 10°C (50°F) ~ 25°C (77°F)입니다.

사양

배터리 유형

충전식 리튬 이온

공칭 용량

| | |
|--------------|--------------------|
| AXT910 | 1900 mAh (7.03 Wh) |
| AXT920/920SL | 2450 mAh (8.82 Wh) |

공칭 전압

| | |
|--------------|-------|
| AXT910 | 3.7 V |
| AXT920/920SL | 3.6 V |

크기

| | |
|--------------|------------------------------------|
| AXT910 | 17 mm x 69 mm x 43 mm, 높이 x 폭 x 깊이 |
| AXT920/920SL | 21 mm x 76 mm x 26 mm, 높이 x 폭 x 깊이 |

무게

| | |
|--------------|----------------|
| AXT910 | 74 g (2.6 oz.) |
| AXT920/920SL | 63 g (2.2 oz.) |

외장 케이스

| | |
|--------------|---------------------|
| AXT910 | 주물제작 ABS , 캐스트 알루미늄 |
| AXT920/920SL | 주물제작 ABS |

충전 온도 범위

0°C (32°F) ~ 60°C (140°F)

방전 온도 범위

-18°C (0°F) ~ 60°C (140°F)

권장 저장 온도 범위

10°C (50°F) ~ 25°C (77°F)

인증

유럽 지침 기준의 요구사항은 다음과 같습니다.

- EMC 지침 2004/108/EC
- 건전지 지침 2006/66/EC
건전지 폐기에 대한 해당 국가의 재활용 제도를 따르십시오.