



BRH-CA

BRH Übertragungskabelzubehör

Online user guide for Shure BRH cable accessories insert.
Version: 1 (2019-G)

Table of Contents


BRH-CABRH Übertragungskabelzubehör	3	BRH Übertragungskabelzubehör	3
---	----------	-------------------------------------	----------

BRH-CA

BRH Übertragungskabelzubehör

BRH Übertragungskabelzubehör

Die folgenden Tabellen beschreiben die Verdrahtung der abnehmbaren BRH-Kabel. Alle abnehmbaren BRH-Kabel enthalten sechs Leiter mit diskretem Abschluss am 6-poligen Shure-Anschluss, der in das Headset eingesteckt wird. Bei vorkonfektionierten Kabeln sind Leiter (und Signal) mit gemeinsamen Kontakten am anderen Ende des Kabels verbunden, wo dies dargestellt ist.

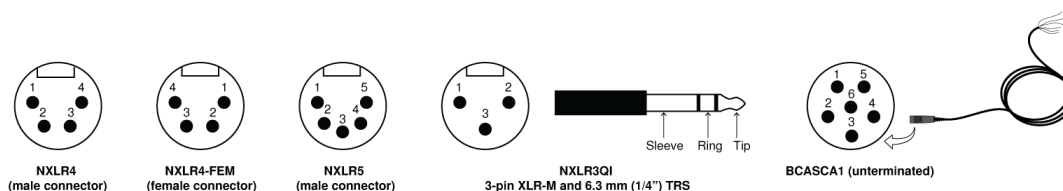

Stecker-Pin-Darstellung

BCASCA-NXL4 (Stecker)

4-Pin-XLR-M	Signal	Draht	6-poliger Headset-Anschluss
1	Mik. -	Schwarz	2
2	Mik. +	Rot	1
3	Mikrofonerdung	Abschirmung (unisoliert)	3
	Kopfhörer-Audioerdung	Weiß	6
4	Kopfhörer-Audio 1	Orange	4
	Kopfhörer-Audio 2 (Mikrofonarmhalter-Seite)	Grün	5

BCASCA-NXL4-FEM (Steckbuchse)

4-Pin-XLR-F	Signal	Draht	6-poliger Headset-Anschluss
1	Mik. -	Schwarz	2
	Mikrofonerdung	Abschirmung (unisoliert)	3

4-Pin-XLR-F	Signal	Draht	6-poliger Headset-Anschluss
2	Mik. +	Rot	1
3	Kopfhörer-Audioerdung	Weiß	6
4 (durch 47µF-Kappe)	Kopfhörer-Audio 1	Orange	4
	Kopfhörer-Audio 2 (Mikrofonarmhalter-Seite)	Grün	5

BCASCA-NXLR5 (Stecker)

5-Pin-XLR-M	Signal	Draht	6-poliger Headset-Anschluss
1	Mik. –	Schwarz	2
2	Mik. +	Rot	1
3	Mikrofonerdung	Abschirmung (unisoliert)	3
	Kopfhörer-Audioerdung	Weiß	6
4	Kopfhörer-Audio 2 (Mikrofonarmhalter-Seite)	Grün	5
5	Kopfhörer-Audio 1	Orange	4

BCASCA-NXLR3QI

Anschluss	Kontakt	Signal	Draht	6-poliger Headset-Anschluss
3-Pin-XLR-M	1	Mikrofonerdung	Abschirmung (unisoliert)	3
	2	Mik. +	Rot	1
	3	Mik. –	Schwarz	2
6,3-mm-Klinke	Muffe	Kopfhörer-Audioerdung	Weiß	6
	Spitze	Kopfhörer-Audio 2 (Mikrofonarmhalter-Seite)	Grün	5
	Ring	Kopfhörer-Audio 1	Orange	4

BCASCA1 (anschlusslos)

Signal	Draht	6-poliger Headset-Anschluss
Mik. +	Rot	1
Mik. –	Schwarz	2
Mikrofonerdung	Abschirmung (unisoliert)	3

Signal	Draht	6-poliger Headset-Anschluss
Kopfhörer-Audio 1	Orange	4
Kopfhörer-Audio 2 (Mikrofonarmhalter-Seite)	Grün	5
Kopfhörer-Audioerdung	Weiß	6