



BRH-CA

Принадлежности кабеля BRH для вещательных сетей

Table of Contents

BRH-CAПринадлежности кабеля BRH для вещательных сетей	3
Принадлежности кабеля BRH для вещательных сетей	3

BRH-CA

Принадлежности кабеля BRH для вещательных сетей

Принадлежности кабеля BRH для вещательных сетей

В следующих таблицах описывается разводка съемных кабелей BRH. Все съемные кабели BRH содержат шесть проводников с отдельной заделкой в 6-контактный разъем Shure, который вставляется в головную гарнитуру. Проводники (и сигнал) предварительно заделанных кабелей подсоединяются к обычным контактам на другом конце кабеля, как указано в таблицах.

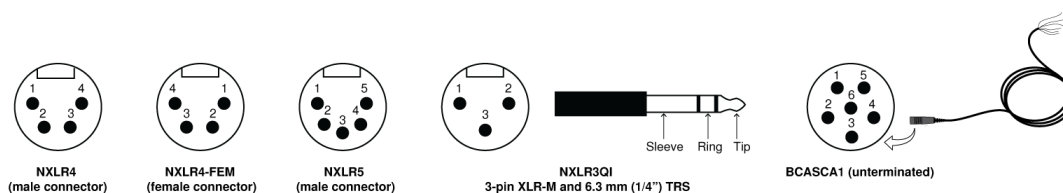


Схема выводов разъема

BCASCA-NXLR4 (штекерный разъем)

4-контактный разъем XLR-M	Сигнал	Провод	6-контактный разъем головной гарнитуры
1	Микрофон –	Черный	2
2	Микрофон +	Красный	1
3	Земля микрофона	Экран (голый)	3
	Земля аудио наушников	Белый	6
4	Аудио 1 наушников	Оранжевый	4
	Аудио 2 наушников (со стороны держателя)	Зеленый	5

BCASCA-NXLR4-FEM (гнездовой разъем)

4-контактный разъем XLR-F	Сигнал	Провод	6-контактный разъем головной гарнитуры
1	Микрофон –	Черный	2
	Земля микрофона	Экран (голый)	3
2	Микрофон +	Красный	1
3	Земля аудио наушников	Белый	6
4 (через колпачок 47µF)	Аудио 1 наушников	Оранжевый	4
	Аудио 2 наушников (со стороны держателя)	Зеленый	5

BCASCA-NXLR5 (штекерный разъем)

5-контактный разъем XLR-M	Сигнал	Провод	6-контактный разъем головной гарнитуры
1	Микрофон –	Черный	2
2	Микрофон +	Красный	1
3	Земля микрофона	Экран (голый)	3
	Земля аудио наушников	Белый	6
4	Аудио 2 наушников (со стороны держателя)	Зеленый	5
5	Аудио 1 наушников	Оранжевый	4

BCASCA-NXLR3QI

Разъем	Контакт	Сигнал	Провод	6-контактный разъем головной гарнитуры
3-контактный разъем XLR-M	1	Земля микрофона	Экран (голый)	3
	2	Микрофон +	Красный	1
	3	Микрофон –	Черный	2
TRS 6,3 мм	Втулка	Земля аудио наушников	Белый	6
	Штырь	Аудио 2 наушников (со стороны держателя)	Зеленый	5
	Кольцо	Аудио 1 наушников	Оранжевый	4

BCASCA1 (неразделанный)

Сигнал	Провод	6-контактный разъем головной гарнитуры
Микрофон +	Красный	1
Микрофон –	Черный	2
Земля микрофона	Экран (голый)	3
Аудио 1 наушников	Оранжевый	4
Аудио 2 наушников (со стороны держателя)	Зеленый	5
Земля аудио наушников	Белый	6