



BRH31M

单耳轻量广播头戴式耳麦

The Shure broadcast headsets, BRH31M, user guide.
Version: 4 (2019-G)

Table of Contents

BRH31M单耳轻量广播头戴式耳麦	3	各种型号	5
有限保修	3	佩戴头戴式耳麦	5
服务中心	3	规格	6
安全事项	4	接线图	7
小心	4	保养与维护	8
警告	4	提供的附件	9
警告	4	认证	9
简要说明	4	商标	10

BRH31M

单耳轻量广播头戴式耳麦

有限保修

Shure Incorporated (“Shure”) 特此向原始消费购买者保证 (除非下文另外说明), 自消费者直接从 Shure 或 Shure 授权的经销商初次购买本产品之日起两 (2) 年内, 本产品在正常方法的使用中不会有材料和工艺上的缺陷。

本产品附带的任何充电电池, 保修期为自消费者初次购买之日起的一 (1) 年。但是, 充电电池为消耗性部件, 它在使用过程中会受到温度、存放时间、冲放电次数以及其它因素的影响, 电池容量可能会降低; 这种电池容量的降低不是材料或工艺上的缺陷。

Shure 将自行决定修理或更换有缺陷的产品, 并及时返还给您。为使本保修生效, 消费者必须在产品退还之时提供直接从 Shure 或 Shure 授权的经销商处取得的原始购买收据作为购买凭证。如果 Shure 选择更换不合格的产品, Shure 有权自行决定用同型号的另一件产品或质量和性能大体相符的型号替换有缺陷的产品。

如果您认为本产品在其保修期内出现故障, 请将其仔细地重新包装, 办好保险, 预付邮资后, 连同购买凭证一起退给 Shure 公司, 收件人: Service Department, 地址见下文。

美国境外的消费者, 应将产品退回给您的经销商或授权服务中心。网站 www.Shure.com 列出了地址, 或可按以下地址与 Shure 联系, 索取退回地址。

此保修不可转让。本保修不适用于下列情况: 对产品的滥用或使用不当、未按照 Shure 的指导使用产品、正常磨损、天灾、使用中的疏忽、并非从 Shure 或 Shure 授权的经销商处购买的产品、未经授权修理或更改后的产品。

在适用法律允许的范围内, 谨在此明确排除针对某一特定用途或目的的适销性或适用性的任何暗示保证, 而若法律不允许, 则限制在本保修的有效期和条款范围内。Shure 还在此排除对偶然、特殊或间接损害赔偿的全部责任。

一些州不允许对默示保证的期限设定限制条款, 或排除或限制间接或后果性损害赔偿, 因此上述限制条款可能不适用于您。本保修给予您特定的法律权利, 并且您还可以拥有其它权利, 这些权利在州与州之间不尽相同。

本保修不限制适用法律所赋予消费者的各项权利。

本保修替代与本产品相关的或包括的所有其它保修, 但本产品包含的或与本产品合装的任何软件不在本保修范围内, 而应在此等软件附带的 Shure 最终用户许可协议中的保修条款的范围内。

服务中心

美国、加拿大、拉丁美洲、加勒比地区

Shure Incorporated
收件人: 服务部
945 Chaddick Dr.
Wheeling, IL 60090-6449 U.S.A.

欧洲、中东和非洲

Shure Europe GmbH
收件人: 服务部
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12, 75031
Eppingen, Germany



Indonesia Service Center Resmi:

雅加达热线 (021) 612 6388
棉兰 (061) 6612550
泗水 (031) 5032219

日惹 (0274) 371710
 登巴萨 (0361) 766788
 望加西 (0411) 324652

安全事项

根据危险程度和损坏严重性的不同，使用“警告”和“小心”文字对未正确使用可能导致的后果做出标识。

	警告： 如果没有遵循这些警告事项，在操作不正确的情况下可能会导致严重的人身伤亡事故。
	小心： 如果没有遵循这些警告事项，在操作不正确的情况下可能会导致常见的人身伤害或财产损失。

小心

- 不要拆开或改装设备，这样做可能会导致故障。
- 不要用力过大，不要拉扯线缆，否则会损坏线缆。
- 应让产品保持干燥，并避免暴露在极高的温度和湿度环境下。

警告

- 如果有水或其他异物进入设备内部，可能会导致起火或触电事故。
- 不要尝试改装本产品。这样做会导致人身伤害和/或产品故障。

本设备可产生高于 85 dB SPL 的音量。请根据您所在国家的劳动保护要求，检查允许的最大连续噪声暴露级别。

警告

在过大音量下收听音频信号可能会导致永久性失聪。应尽可能使用较低音量。长时间暴露在过高音量级别下可能会导致噪声性永久失聪 (NIHL)。如果要长时间暴露在高声压级别下，为避免丧失听力，请遵循美国职业安全健康局 (OSHA) 制订的指导原则。

90 dB SPL 八小时	95 dB SPL 四小时	100 dB SPL 两小时	105 dB SPL 一小时
110 dB SPL 半小时	115 dB SPL 十五分钟	120 dB SPL 尽量避免，否则可能会造成损伤	

简要说明

BRH31M 广播头戴式耳麦可用于广播和媒体制作，不仅提供出色的音频质量，并且佩戴舒适、经久耐用。动圈式话筒采用轻量设计，可实现清晰自然的声音再现。凭借用户可更换部件以及多种接头选择，BRH31M 不仅功能多样，且寿命持久。


- 超轻量化的耳罩式耳机设计
- 动圈式话筒支持心形拾音模式，并对频率响应进行了优化，便于在喧闹的环境下使用
- 带有柔性衬垫的可调节头戴环采用人体工学设计，佩戴舒适
- 灵活可调的话筒杆可绕轴旋转 270 度，可左右灵活佩戴，定位准确
- 固定单边线缆，Kevlar® 加强型线缆增强了产品的耐用性

- 舒尔产品采用严格的质量标准，品质卓越经久耐用，无论是日常使用还是专业的应用环境，都经得起考验
- 可更换耳罩垫和防风罩，延长了产品的使用周期


各种型号

型号	接头
BRH31M	末端接
BRH31M-NXLR4F	Neutrik™ 4 针 XLR 母
BRH31M-NXLR4M	Neutrik 4 针 XLR 公
BRH31M-NXLR5M	Neutrik 5 针 XLR 公


佩戴头戴式耳麦

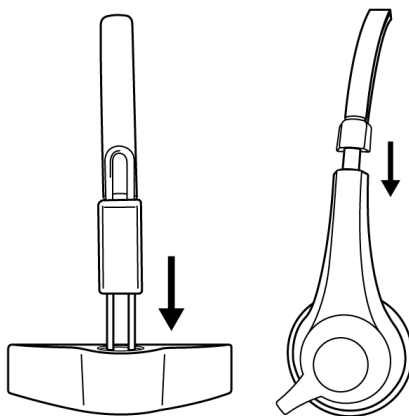

调节头梁可舒适佩戴。

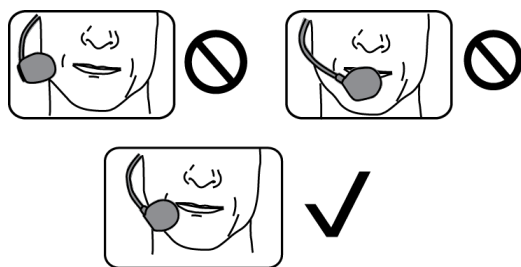

调节话筒杆角度，使话筒位于嘴角 13 毫米 (1/2 英寸) 范围内。为避免出现“噗”声或其它呼吸噪声，请勿将话筒直接放置在嘴的正前方。

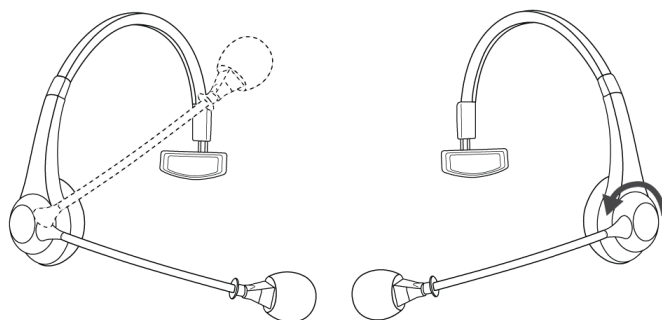

话筒杆转环使用户可将耳麦佩戴于任何一侧。

规格

重量, 不带缆线

净重	81 克 (2.9 盎司)
带包装	0.4 公斤 (0.9 磅)

重量, 带接头

净重	125 克 (4.4 盎司)
带包装	0.45 公斤 (0.99 磅)

缆线

BRH31M	1.8 米, 非 PVC, 未终结
BRH31M-NXLR4F	1.75 米, 非 PVC, 端接于 4 针 XLR 母接头
BRH31M-NXLR4M	1.75 米, 非 PVC, 端接于 4 针 XLR 公接头
BRH31M-NXLR5M	1.75 米, 非 PVC, 端接于 5 针 XLR 公接头

环境条件

操作温度	18° 到 60° C (0° 到 140° F)
存储温度	-29° 到 74° C (-20° 到 165° F)
相对湿度	0 到 95%

话筒

类型

钹磁铁动圈, 12.5 毫米

指向性形状

心形指向性

频率响应

50 到 15,000 赫兹

输出阻抗150 Ω **灵敏度**

1 千赫下, 开路电压

-66.5 分贝伏/帕* (0.47 毫伏)

极性

隔膜上的正向压力在红色导线上产生相对于黑色导线的正电压。

耳机**换能器类型**

钹磁铁动圈

激励器尺寸

30 毫米

频率响应

150 到 12,000 赫兹

灵敏度

@ 1 千赫

101 分贝声压级/毫瓦

阻抗



@ 1 千赫

220 Ω **最大输入功率**

200 mW


接线图

信号	连线	NXLR4	NXLR4-FEM	NXLR5
话筒 +	红色	2	2	2
话筒 -	黑色	1	1	1
话筒 接地	盾 (无涂层)	3	1	3
自动	绿色	4	4	4
自动 接地	White	3	3	3

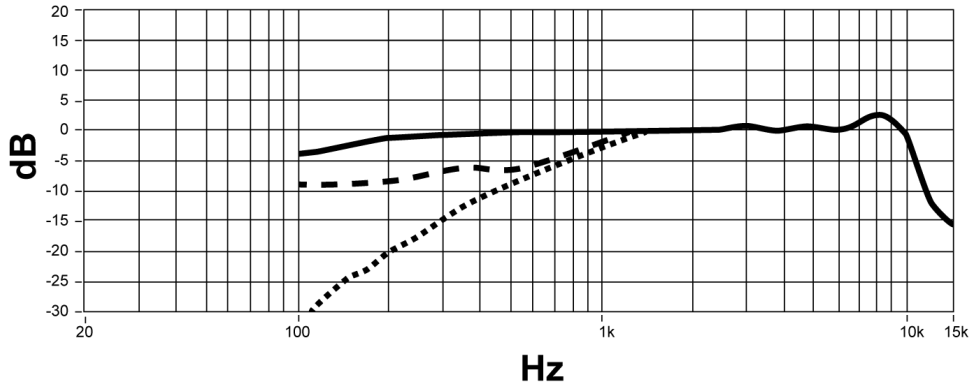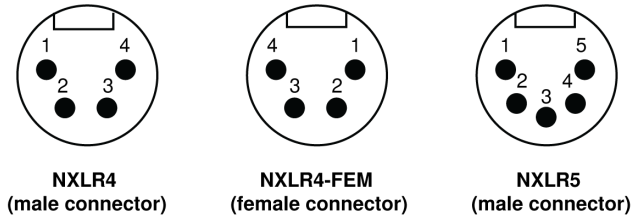

— 0.4" (1.01 cm) from sound source
 - - - 1.2" (3.05 cm) from sound source
 6' (1.83 m) from sound source

频率响应

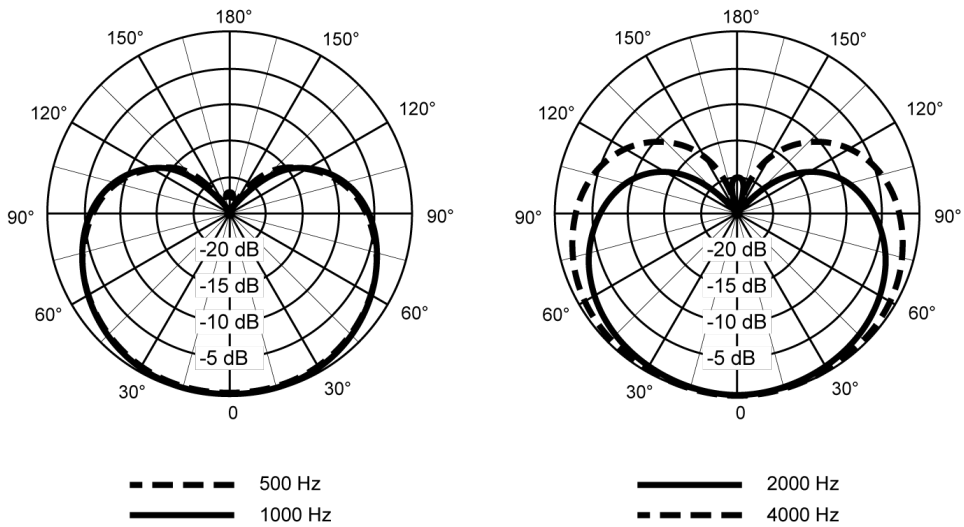


指向性形状

保养与维护

使用柔软潮湿的布料擦拭。


小心：切勿使用具有溶解作用的清洁剂。应注意避免液体和异物进入驱动单元开口。

提供的附件

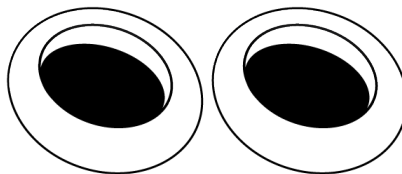

1 对备用耳罩垫

BCAEC31



防风罩

BCAWS1

认证

本产品符合所有相关欧盟指令的基本要求，并且允许使用 CE 标志。

可从以下地址获得“CE 符合性声明”：www.shure.com/europe/compliance

授权的欧洲代表：

Shure Europe GmbH

欧洲、中东、非洲总部

部门：欧洲、中东、非洲审批部

Jakob-Dieffenbacher-Str.12

75031 Eppingen, Germany

电话：+49-7262-92 49 0

传真：+49-7262-92 49 11 4

电子邮件：info@shure.de

商标

Neutrik 为 Neutrik AG 的注册商标。