



IH 6500 -- IH 6500通訳者向けヘッドセット

安全にお使いいただくために

誤った使用により引き起こされる可能性のある結果は、危険の切迫度および損害の大きさに応じて、「警告」と「注意」のいずれかとして示されています。

	警告：警告を無視すると、誤った使用により重傷または死亡が引き起こされる可能性があります。
	注意：注意を無視すると、誤った使用により怪我や物的損害が引き起こされる可能性があります。

注意

- 分解・改造は故障の原因となりますので決して行わないでください。
- ケーブルに無理な力を与えたり、引っ張ったりしないでください。故障の原因となります。
- 本製品は濡らさないようにしてください。極度の高温・低温や湿気にさらさないでください。

警告

- 水や異物が入ると火災や感電の原因となります。
- 本製品の改造は試みないでください。けがや製品の故障の原因となる可能性があります。

本装置は85 dB SPLを超える音量を出すことができます。各国の被雇用者保護要件に基づき、許容された最大連続騒音曝露レベルを確認してください。

警告

極度の大量で音声を聴くと、聴覚を恒久的に損なうことがあります。できるだけ小さな音量で使用してください。極度に高い音圧レベルに過度にさらされると耳を傷め、恒久的な騒音性難聴（NIHL）になることがあります。聴覚を損なわないようにするため、各音圧レベルに耐えられる最長限度時間の米国労働安全衛生局（OSHA）ガイドラインを下記に記載しますのでご参照ください。

90 dB SPL 8時間	95 dB SPL 4時間	100 dB SPL 2時間	105 dB SPL 1時間
110 dB SPL 30分	115 dB SPL 15分	120 dB SPL 障害が発生する恐れがあるため避けること	

IH 6500通訳者向けヘッドセット

IH 6500通訳者向けヘッドセットは、通訳者用に、優れた音質、快適性、耐久性を提供します。コンデンサー型マイクロホンは、自然で非常に明瞭な音声を再現します。


- Shure DIS通訳者ステーションと使用できる設計の両耳型ヘッドセット
- 快適で軽量構造の耳載せ設計
- 重要なイベントでクリアで明瞭なスピーチを提供する指向性コンデンサ型マイクロホン
- 通訳者用ヘッドセットの欧州連合ISO要件に対応
- 左右どちらの装着も可能で正確な位置設定ができる270度回転可能なフレキシブルブームマイクロホン
- 取り外し可能なイヤパッドは掃除が簡単。オプションとして使用可能
- 2つの3.5 mmコネクタに終端接続。旧型DIS通訳者ステーションとの下位互換性を可能にするアダプター
- 毎日のプロフェッショナル用途の要求に対応した厳しい品質基準の下、Shure独自の耐久性を実現

お手入れとメンテナンス


湿らせた柔らかい布で拭き取ります。

注意：溶剤入りの洗剤は使用しないでください。ドライバー開口部に液体や異物が入らないようにしてください。


ヘッドセットの装着

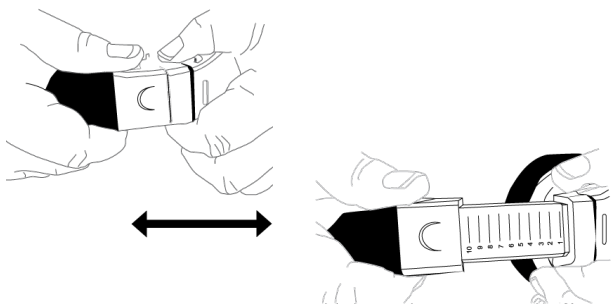

快適に装着できるようにヘッドバンドを調整します。

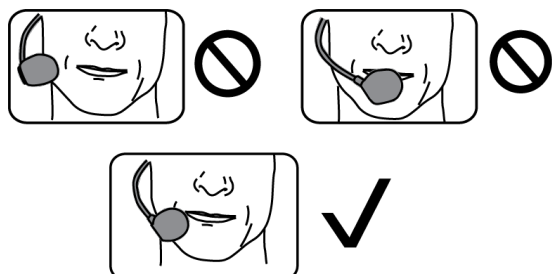

マイクロホンが口元から13 mm (1/2インチ) 以内になるようにブームを調整します。「ポッピング」や呼吸音を避けるため、口の正面に来ないようにします。

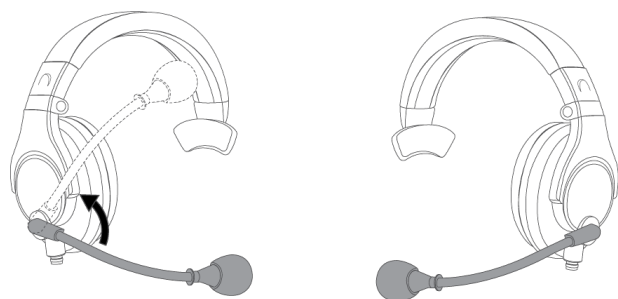

ブームスイベルにより、ヘッドセットは顔の左右どちら側でも装着できます。

詳細はオンラインで確認してください

詳しくは、<http://www.shure.com>をご覧ください

交換パーツ

IH6500用交換用イヤカップパッド1組	IHAEC6500
IH6500用交換用ウィンドスクリーン	IHAWS1
1/8インチ (3.5 mm) メスジャック2個を9ピンDINコネクタに接続するためのケーブルアダプター旧型DIS通訳者ステーションと互換。	IHAC3.5MM-DIN
1/8インチ (3.5 mm) メスジャック2個を1/8インチ (3.5 mm) TRRSオスプラグ1個に接続するためのケーブルアダプター	IHAC3.5MM-TRRS

仕様

質量

本体 (ケーブルを除く)	135 g (4.75 オンス)
パッケージ込み	455 kg (16.0 lb)

ケーブル

2 m, 5 - コンダクター, 2x 3.5 mm TRSフォン

環境条件

使用温度範囲	-20° ~ 60° C (-4° ~ 140° F)
--------	-----------------------------

保存温度	-30° ~ 75° C (-22° ~ 167° F)
相対湿度	45 ~ 85%

タイプ

エレクトレットコンデンサー

指向特性

スーパーカーディオイド

周波数特性

20 ~ 20,000 Hz

出力インピーダンス

2,000 Ω

感度

@1 kHz

-48 dBV/Pa* (4 mV)

極性

マイクロホン出力ホンプラグコネクタのスリーブ（接地）に対して、チップに正電圧が生成されます

ヘッドホン**トランスデューサータイプ**

ダイナミック、ネオジウムマグネット

ドライバーサイズ

40 mm

周波数特性

20 ~ 20,000 Hz

感度

@ 1 kHz

116 dB SPL/mW

インピーダンス

@ 1 kHz

120 Ω

最大入力



200 mW

ケーブル配線

デュアル3.5 mm (1/8インチ) コネクター

コネクター	色	連絡先	信号
マイクロホン	ピンク	スリーブ	Mic -
		チップ/リング	Mic +
ヘッドホン	グリーン	スリーブ	アース
		チップ	ヘッドホン +
		リング	ヘッドホン -

特性

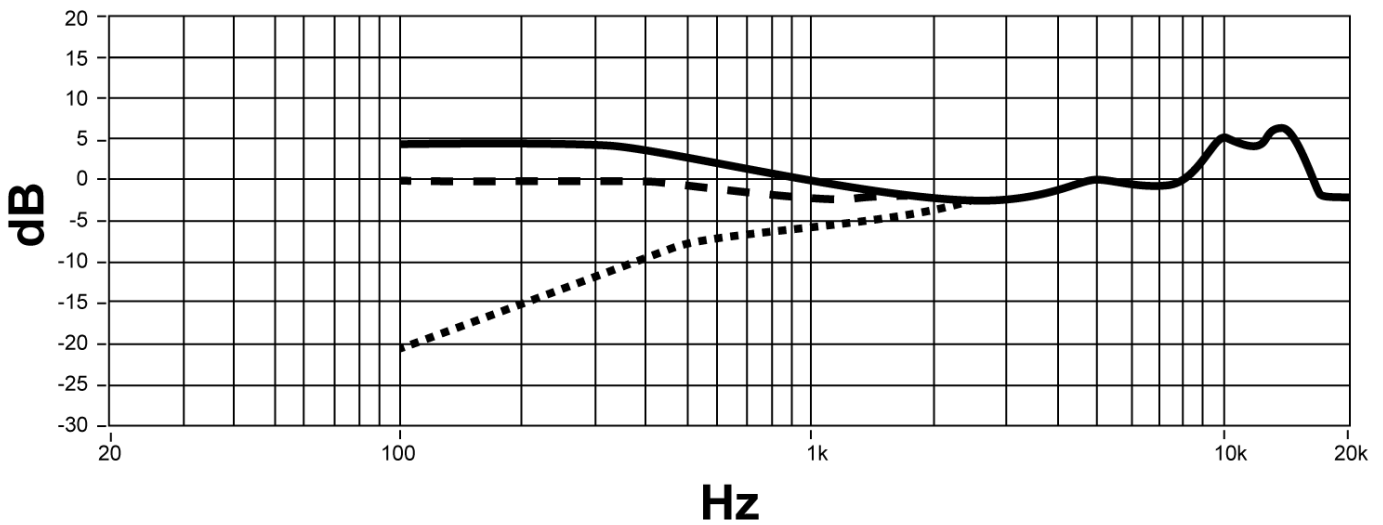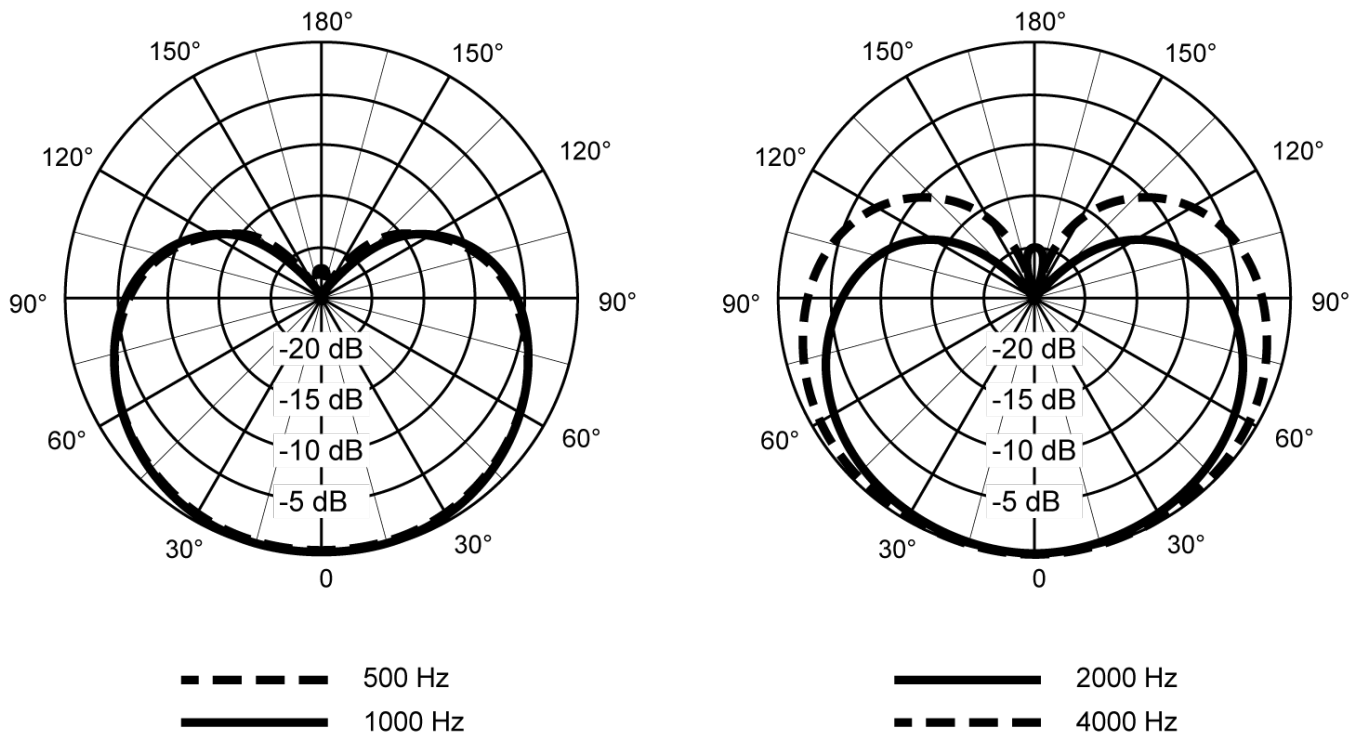

認証

本製品は、関連するすべての欧州指令の基本的要件を満たし、CEマークに適合しています。

CE適合宣言書は以下より入手可能です：www.shure.com/europe/compliance

ヨーロッパ認定代理店：

Shure Europe GmbH

ヨーロッパ、中東、アフリカ地域本部：

部門：EMEA承認

Jakob-Dieffenbacher-Str.12

75031 Eppingen, Germany

TEL：+49-7262-92 49 0

FAX：+49-7262-92 49 11 4

Eメール：info@shure.de

限定保証

Shure Incorporated (「Shure」) は、下記に記載された場合を除き、最初に購入した消費者に対し、本製品が通常の使用において材質・製造ともに欠陥がないことを、ShureまたはShure認定再販業者から消費者が直接購入した最初の購入日から2年間にわたり保証いたします。

本製品に含まれる、または同梱されている充電式バッテリーは、消費者の最初の購入日から1年間保証されます。ただし、充電式バッテリーは消耗品であり、温度、保管期間、充電間隔等の要因により容量が減少していきます。したがって、バッテリー容量の低下は材質または製造の欠陥には含まれません。

Shureでは、自らの判断により、欠陥製品を修理または交換して速やかに返送いたします。本保証を有効にするには、製品返品時にShureまたはShure認可再販業者が直接発行した購入領収書の実物を、購入証明書として提出する必要があります。Shureが欠陥製品を交換する場合は、Shureの独自の判断により、欠陥製品を、同モデルの製品または少なくとも品質と機能が適合するモデルの製品と交換いたします。

保証期間中、本製品に欠陥があると思われる場合は、製品を注意して梱包し、購入証明書を同封し、保険をかけて郵便料金前払いにて以下の住所のShure IncorporatedのService Department宛にご返送ください。

米国外にお住まいの場合は、販売店または認可サービスセンターまで製品をお持ちください。住所のリストはwww.Shure.comでご覧になるか、以下の住所のShureまでお問い合わせください。

本保証は譲渡できません。本保証は、本製品の濫用や誤用、Shureの使用説明書に反する使用、自然の消耗や摩耗、天災、過失による使用、ShureまたはShure認定再販業者以外からの購入、非認可の修理、製品の改造の場合には適用されません。

商品性または特定目的の適合性などの黙示保証は、該当する法律が許す範囲ですべて放棄され、法律が許さない範囲では本保証の期間および条件に限定されます。Shureはまた、付随的損害または特別損害、間接的損害については一切の責任を負いません。

黙示保証期間の制限または付随的損害もしくは間接的損害の除外や制限を認めていない州がありますので、上記の保証制限はお客様には適用されない場合があります。本保証によりお客様は特定の法的権利を付与されますが、州によって異なる他の権利を持つ場合があります。

本保証は準拠法の下で義務付けられた消費者の権利を制限するものではありません。

本保証は本製品に関連するまたは含まれるその他すべての保証に優先するものとします。ただし、本製品に含まれるまたは同梱されているソフトウェアは、本保証の対象外であり、当該ソフトウェアに伴うSHURE社のエンドユーザーライセンス合意内容が適用されます。

サービスセンター

米国、カナダ、中南米、カリブ海諸国

Shure Incorporated

宛先：Service Department

945 Chaddick Dr.

Wheeling, IL 60090-6449 U.S.A.

ヨーロッパ、中東、アフリカ

Shure Europe GmbH

宛先：サービス

Jakob-Dieffenbacher-Str. 12, 75031

Eppingen, Germany

インドネシアService Center Resmi:

ジャカルタホットライン (021) 612 6388

メダン (061) 6612550

スラバヤ (031) 5032219

ジョグジャカルタ (0274) 371710

デンパサール (0361) 766788

マカッサル (0411) 324652