


Fixation de la station de charge réseau


Ce kit contient les vis et rondelles nécessaires pour fixer un plateau de charge à une table ou autre surface. Utiliser deux kits pour la NCS8. Consulter le gabarit de montage de la NCS pour repérer les emplacements des trous de vis.

Important : le haut de la vis doit dépasser **exactement** de 3,78 mm ($\frac{9}{64}$, soit 0,149 pouce) de la surface (environ 4½ filetages).

- Utiliser les vis les plus adaptées à l'épaisseur de la table.
- Utiliser une rondelle-frein et une rondelle plate pour chaque vis.
- Si nécessaire, chambrer la tête de la vis ou ajouter des rondelles plates supplémentaires.





Use counterbore and washers as necessary depending on thickness of table



Exposition du filetage nécessaire

Utiliser des rondelles et chambrer si nécessaire, en fonction de l'épaisseur de la table.

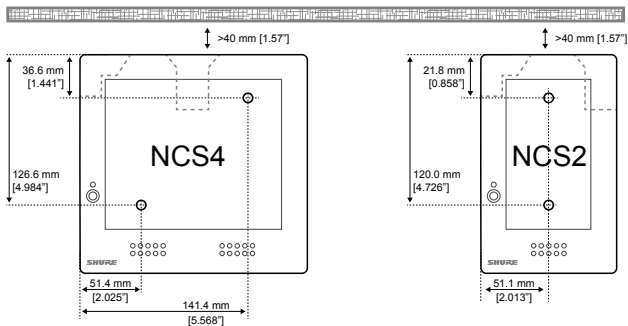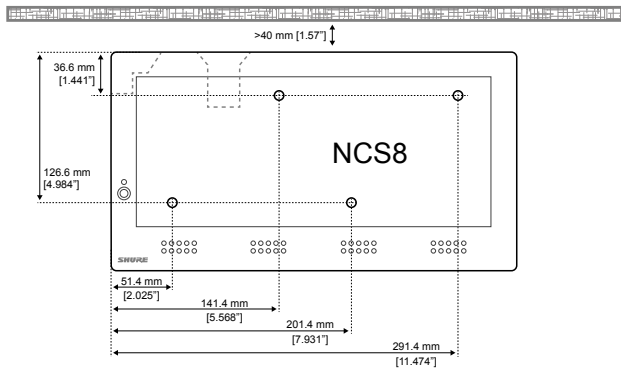

Laisser un espace libre derrière le chargeur pour le câblage

Gabarit de montage de la NCS